



Interfejs USB,  
podłączenie  
żeńskie A/A  
LPFD0

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

Materiał

Stop cynku i  
aluminium dla  
części  
metalowych,  
poliamid dla  
części z tworzywa  
sztucznego

Stopień ochrony według IEC

IP65 on front

### Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Od przodu 1, 2,  
3R, 4, 4X, 12,  
12K

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Wymiary

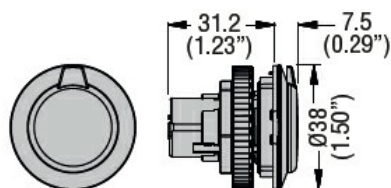

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

cULus

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002780 -  
Moduł  
interfejsowy