



Przeznaczenie produktu

Joystick

Seria produktu

LPSJ

Charakterystyka ogólna

Materiał

Stop cynku i
aluminium dla
części
metalowych,
poliamid dla
części z tworzywa
sztucznego.
Uszczelka z
gumy NBR

Stopień ochrony według IEC

IP66

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V

690

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A

10

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1

A300 Q300

Prąd roboczy AC15

12 V	A	6
24 V	A	6
48 V	A	6
120 V	A	6
240 V	A	3

Prąd roboczy DC13

12 V	A	0.55
24 V	A	0.55
48 V	A	0.55
125 V	A	0.55
250 V	A	0.27

Rezystancja zestyków

mΩ

≤20

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna

cycles

1000000

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.

Nm

1

Zacisk śrubowy

Zacisk śrubowy z
podkładką

Adapter do montażu

W komplecie
zestyki

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70

Wymiary

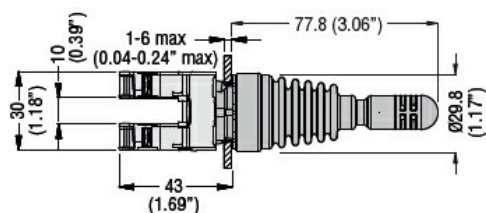

2 positions

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000632 -
Przełącznik
sterowniczy,
joystick