




Przeznaczenie produktu	Przełącznik sterowniczy, klucz - 2 pozycje
Seria produktu	LPSS32
Charakterystyka ogólna	
Kolor	Czarny
Typ pozycji	0 - 1, wyjęcie klucza w pozycji 0 i 1
Materiał	Stop cynku i aluminium
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości mechaniczne	
Trwałość mechaniczna	cycles 1000000
Montaż	Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu	LPXAU120M
Dane techniczne UL	
Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary

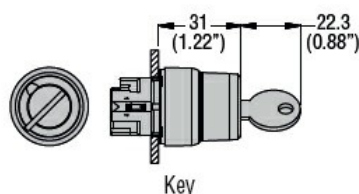

Certyfikaty i zgodność

Zgodność		CSA C22.2 n° 14
		IEC/EN/BS 60947-1
		IEC/EN/BS 60947-5-1
		UL508
Certyfikaty		cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002611 -
Przełącznik
sterujący