


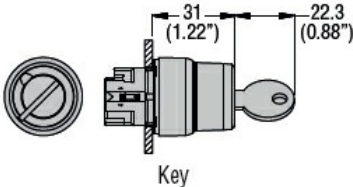

Przeznaczenie produktu			Przełącznik sterowniczy, klucz - 2 pozycje LPSS32		
Seria produktu			LPSS32		
Charakterystyka ogólna					
Kolor			Czarny		
Typ pozycji			0 - 1, wyjęcie klucza w pozycji 0		
Materiał			Stop cynku i aluminium		
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K		
Właściwości mechaniczne					
Trwałość mechaniczna			cycles	1000000	
Montaż			Bez adaptera montażowego		
Adapter do montażu			LPXAU120M		
Dane techniczne UL					
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Warunki otoczenia					
Temperatura			Temperatura pracy		
			min.	°C	-25
			maks.	°C	+70
Temperatura składowania			min.		°C
			maks.	°C	
					-40
					+85
Wymiary					
					
Certyfikaty i zgodność					
Zgodność			CSA C22.2 n° 14		
			IEC/EN/BS 60947-1		
			IEC/EN/BS 60947-5-1		
			UL508		
Certyfikaty			cULus		
Klasyfikacja ETIM					

ETIM 8,0

EC002611 -
Przełącznik
sterujący