




Przeznaczenie produktu			Przełącznik sterowniczy, klucz - 2 pozycje LPSS32		
Seria produktu			LPSS32		
Charakterystyka ogólna					
Kolor			Czarny		
Typ pozycji			0 - 1, wyjęcie klucza w pozycji 0 i 1		
Materiał			Stop cynku i aluminium		
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K		
Właściwości mechaniczne					
Trwałość mechaniczna		cycles	1000000		
Montaż			Bez adaptera montażowego		
Adapter do montażu			LPXAU120M		
Dane techniczne UL					
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Warunki otoczenia					
Temperatura					
Temperatura pracy		min.	°C	-25	
		maks.	°C	+70	
Temperatura składowania		min.	°C	-40	
		maks.	°C	+85	

Wymiary

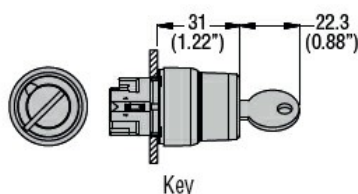

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002611 -
Przełącznik
sterujący