



Przeznaczenie produktu	Przełącznik sterowniczy, klucz - 2 pozycje LPSS32
Seria produktu	

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czarny
Typ pozycji	0 - 1, wyjęcie klucza w pozycji 0 i 1
Materiał	Stop cynku i aluminium
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna	cycles	1000000
Montaż		Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu		LPXAU120M


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura				
	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary

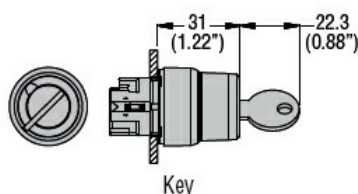

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002611 -
Przełącznik
sterujący