


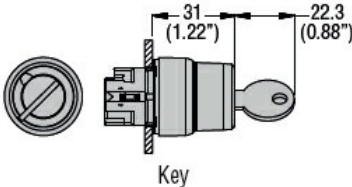

Przeznaczenie produktu		Przełącznik sterowniczy, klucz - 3 pozycje	
Seria produktu		LPSS33	
Charakterystyka ogólna			
Kolor		Czarny	
Typ pozycji		1 - 0 - 2, wyjęcie klucza w pozycji 2	
Materiał		Stop cynku i aluminium	
Stopień ochrony według IEC		IP66, IP67 oraz IP69K	
Właściwości mechaniczne			
Trwałość mechaniczna		cycles	1000000
Montaż		Bez adaptera montażowego	
Adapter do montażu		LPXAU120M	
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL		Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
Warunki otoczenia			
Temperatura		Temperatura pracy	
		min.	°C -25
		maks.	°C +70
		Temperatura składowania	
		min.	°C -40
		maks.	°C +85
Wymiary			
			
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność		CSA C22.2 n° 14	
		IEC/EN/BS 60947-1	
		IEC/EN/BS 60947-5-1	
		UL508	
Certyfikaty		cULus	
Klasyfikacja ETIM			

ETIM 8,0

EC002611 -
Przełącznik
sterujący