



Przeznaczenie produktu

Przełącznik
sterowniczy, klucz
- 3 pozycje
LPFS33

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czarny
Typ pozycji	1 - 0 - 2, wyjęcie klucza na 1, 0 i 2

Materiał

Stop cynku i
aluminium dla
części
metalowych,
poliamid dla
części z tworzywa
sztucznego

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67 oraz
IP69K

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna	cycles	1000000
Montaż	Bez adaptera montażowego	
Adapter do montażu	LPXAU120M	

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	---------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

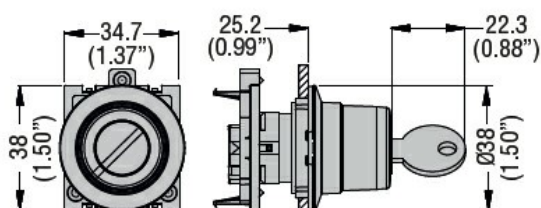

Key

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002611 -
Przełącznik
sterujący