



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Przełącznik  
sterowniczy, klucz  
- 3 pozycje  
LPFS37

### Charakterystyka ogólna

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Kolor                      | Czarny                                  |
| Typ pozycji                | 1> 0 < 2, wyjęcie<br>klucza w pozycji 0 |
| Materiał                   | Stop cynku i<br>aluminium               |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz<br>IP69K                |

### Właściwości mechaniczne

|                      |                             |         |
|----------------------|-----------------------------|---------|
| Trwałość mechaniczna | cycles                      | 1000000 |
| Montaż               | Bez adaptera<br>montażowego |         |
| Adapter do montażu   | LPXAU120M                   |         |

### Dane techniczne UL

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Wymiary

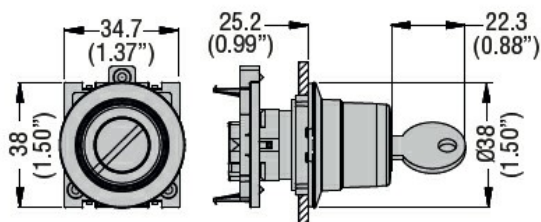

Key

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

cULus

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002611 -  
Przełącznik  
sterujący