



Przeznaczenie produktu

Przyciski

Seria produktu

KSA9

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Termoplastyczny
polimer

Właściwości styków

Rodzaj zestyku

1NO/NC

Prąd termiczny umowny Ith

A

15

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1

A600 P300

Znamionowe napięcie izolacji Ui

V

250

Prędkość przełączania

min.
maks.

m/s
m/s

0.01
1

Prędkość robocza

min.
maks.

m/s
m/s

0.05
1

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC

A

15

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ

<15

Przewodność

10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków

Do lutowania

Montaż głowic roboczych

Stałe

Roboczy moment obrotowy

N
ozin

1.5
5.4

Masa

g

34

Trwałość

mechaniczna

cycles

20000000

elektryczna

cycles

500000

Operacje mechaniczne

cycles/h

240

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.
maks.

°C
°C

-25
+70

Temperatura składowania

min.
maks.

°C
°C

-40
+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

Stopień ochrony
IP00 lub z osłoną
zacisku IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

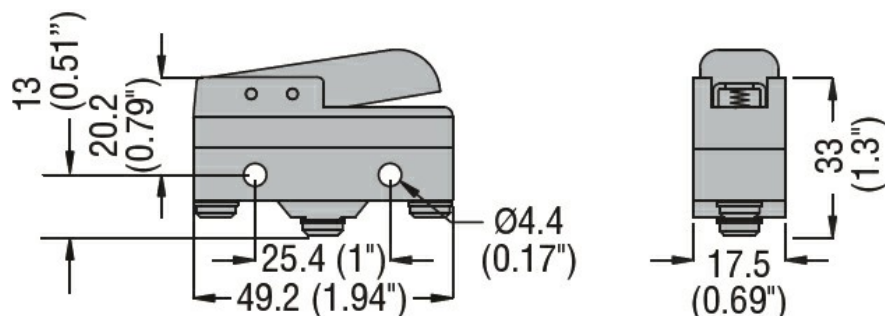

Schemat połączeń elektrycznych

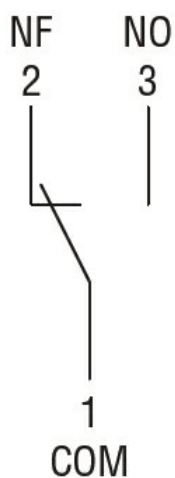

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy