



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał


Trzpień wciskany
- metalowy
trzpień niski
KSA3

	obudowy	Termoplastyczny polimer
Właściwości styków		
Rodzaj zestyku		1NO/NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	15
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 P300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250
Prędkość przełączania	min. m/s maks. m/s	0.01 1
Prędkość robocza	min. m/s maks. m/s	0.05 1
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	15
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<15
Przewodność		10mA 5V
Właściwości mechaniczne		
Typ zacisków		Faston
Montaż głowic roboczych		Stałe
Roboczy moment obrotowy	N ozin	2.5 9
Masa	g	35
Trwałość		
mechaniczna	cycles	20000000
elektryczna	cycles	500000
Operacje mechaniczne	cycles/h	240
Warunki otoczenia		
Temperatura	Temperatura pracy	min. °C -25 maks. °C +70
	Temperatura składowania	min. °C -40 maks. °C +70
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP	obudowy korpusu	Stopień ochrony IP00 lub z osłoną zacisku IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

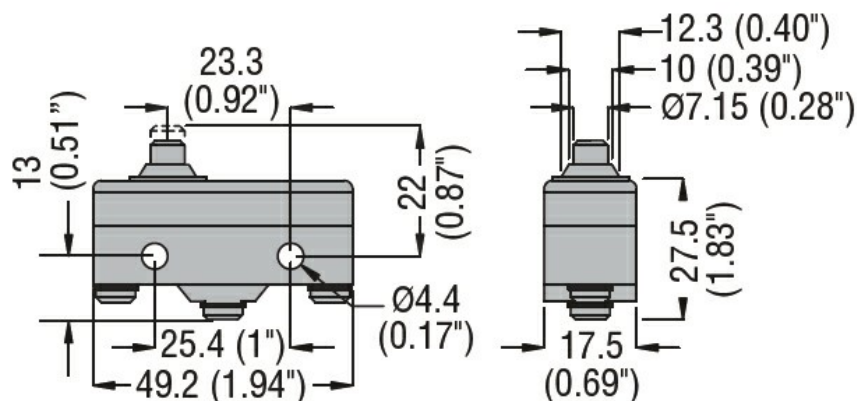

Schemat połączeń elektrycznych

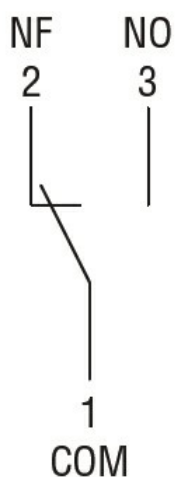

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy