

MODEM GSM, ODBIERANIE I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI DO ZDALNEGO STEROWANIA I SYGNALIZACJI ALARMÓW, W KOMPLECIE ANTENA IP69K DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO Z PRZEWODEM 2,5M I PRZEWÓD DO PROGRAMOWANIA RJ45-USB. 100...240VAC, 1 WEJŚCIE CYFROWE, 1 WEJŚCIE ANALOGOWE (0...10V, 0...mA, NTC), 1 WYJŚCIE



Remote control and monitoring GSM/4G modem EXCGSM01

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis

Remote control and monitoring GSM/4G modem via SMS

Funkcje GSM/4G modem

Znamionowe napięcie zasilania 100...240VAC

Metoda monitorowania

Technologia transmisji GSM/4G

Możliwość połączenia z Synergy i Xpress No

Interfejs

Komunikacja mobilna GSM/4G

Właściwości mechaniczne

Przekrój poprzeczny przewodu

min.	mm ²	0.2
maks.	mm ²	2.5
min.	AWG	24
maks.	AWG	12

Montaż DIN rail EN 50022

Masa g 200

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu IP40

Stopień ochrony IP zacisków IP20

Wymiary

MODEM GSM, ODBIERANIE I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI DO ZDALNEGO STEROWANIA I SYGNALIZACJI ALARMÓW, W KOMPLECIE ANTENA IP69K DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO Z PRZEWODEM 2,5M I PRZEWÓD DO PROGRAMOWANIA RJ45-USB. 100...240VAC, 1 WEJŚCIE CYFROWE, 1 WEJŚCIE ANALOGOWE (0...10V, 0...mA, NTC), 1 WYJŚCIE

ODZIEKAŁNIKOWE

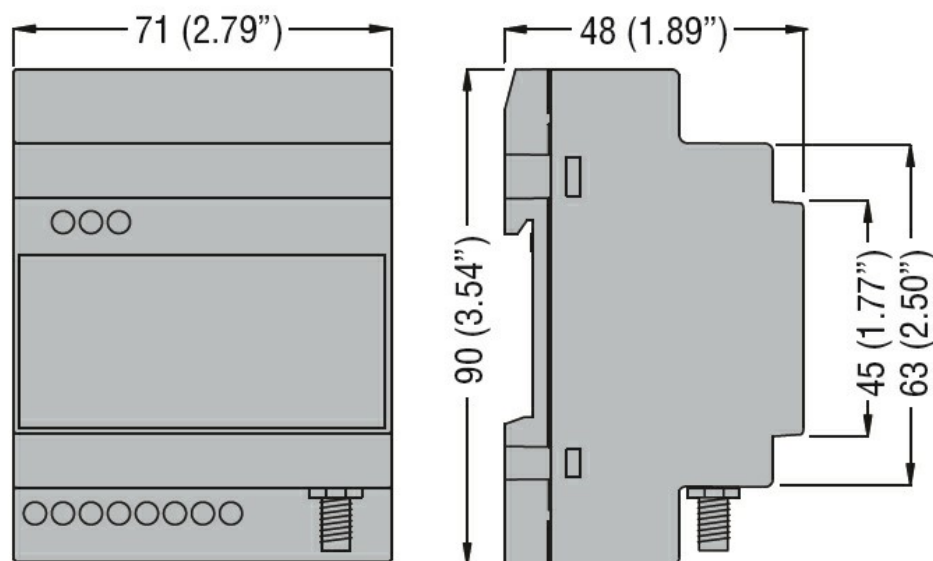

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN 62311

IEC/EN 62368

Zgodność

/

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC