




Przeznaczenie produktu			Moduł magistrali		
Seria produktu			EASY BRANCH		
Zasilanie pomocnicze Us					
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania DC			VDC	24	
Zakres pomocniczego napięcia roboczego DC			min.	VDC	20.4
			maks.	VDC	27.6
			Maksymalne rozproszenie mocy		W
Właściwości mechaniczne					
Materiał obudowy			Poliamid		
Typ zacisków			Śruba		
Przekrój poprzeczny przewodu			min.	mm²	0.2
			maks.	mm²	2.5
			min.	AWG	12
			maks.	AWG	24
Moment dokręcania maks.			Nm	0.5	
			lbin	4.5	
Masa			g	90	
Warunki otoczenia					
Temperatura			Temperatura pracy		
			min.	°C	-20
			maks.	°C	+60
			Temperatura składowania		
			min.	°C	-30
			maks.	°C	+80
Wilgotność względna			%	<80	
Maksymalny stopień zanieczyszczenia					2
Kategoria przepięciowa					3
Stopień ochrony					IP20
Wymiary					

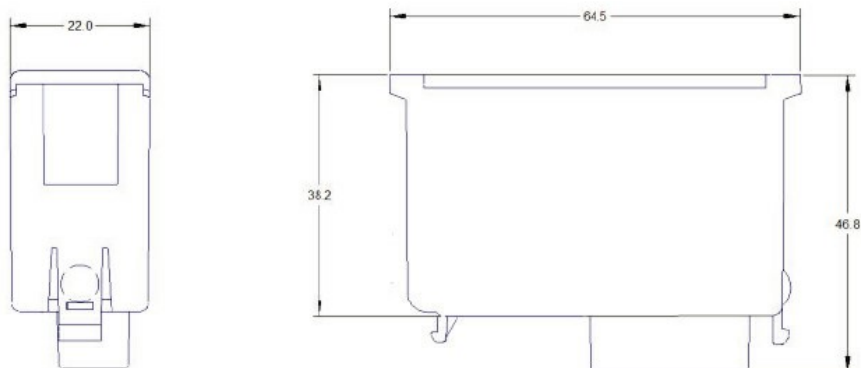

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Certyfikaty

CE

cETLus

EAC

UKCA