



Kolumna
sygnalizacyjna
Ø70mm/2,75"
8LT7C - Moduły
podstawowe

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	70 / 2.75
Kolor		Szary
Stopień ochrony według IEC		IP65

Właściwości mechaniczne


Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil			
		maks.		16
	IEC			
		maks.	mm ²	1.5
Masa			g	120


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy			
		min.	°C	-20
		maks.	°C	+50

Wymiary

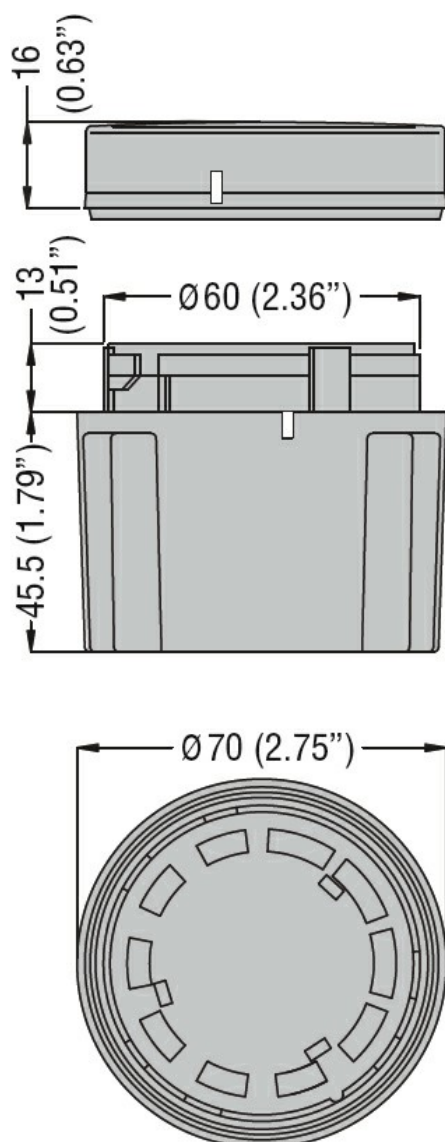

Schemat połączeń elektrycznych

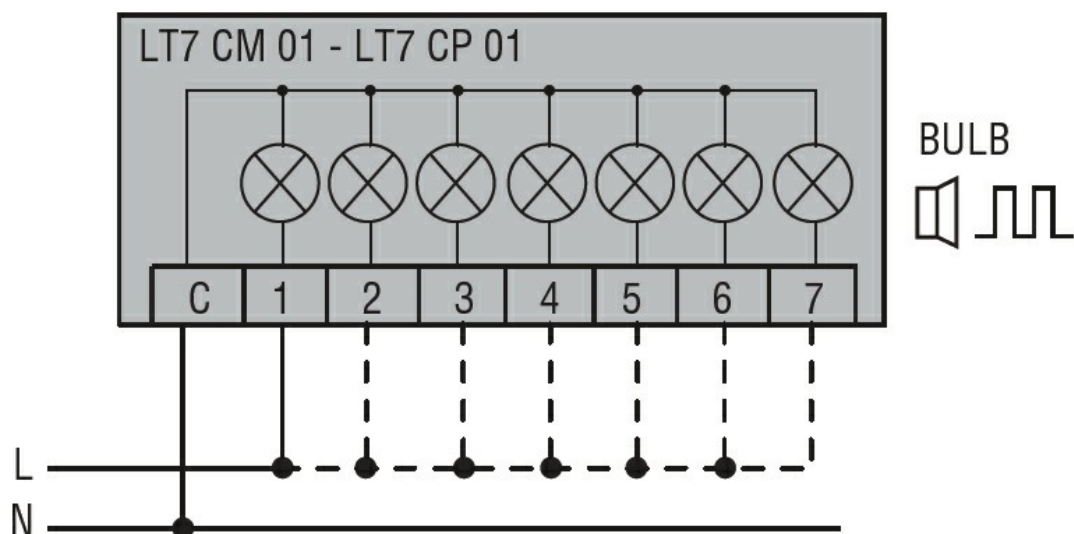

BULB

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001152 -
Moduł łączeniowy
do kolumn
sygnalizacyjnych