



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Moduły
redundantne
PSLR

Właściwości wejść

Zakres pracy

DC

	min.	VDC	21
	maks.	VDC	28
Liczba wejść	Nr.		2
Znamionowy prąd wejściowy	A		20
Maksymalny prąd wejściowy (dla kanału)	A		15A przez 300 sek.

Charakterystyka wyjść

Znamionowe napięcie wyjściowe DC	VDC	24
Znamionowy prąd wyjściowy	A	20
Spadek napięcia wyjściowego	V	0.5
Maksymalne napięcie wsteczne	V	30
Maksymalny prąd wyjściowy	A	30A przez 300 sek.

Wskaźniki

Wskaźnik LED obecności zasilania:

	wejście A	Yes
	wejście B	Yes
Zasilanie Rdy (gotowe - minimalny limit)		Ok if input >20V(±5%) or <30V(±5%), Fail if input <20V(±5%) or >30V(±5%) 1A at 30VDC

Podłączenia

Typ zacisków

Śruba

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

Temperatura składowania

	min.	°C	-40
	maks.	°C	+71
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85


Obudowa

Materiał obudowy		Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony według IEC		IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	54 x 90 x 114
Masa	g	210

Montaż


Na szynie DIN 35
mm

Wymiary

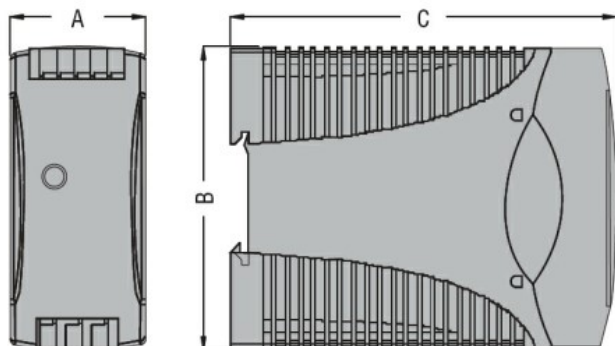

TYPE	A	B	C
PSL1 005 24	22.5 (0.88")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 010 24	22.5 (0.88")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 018 24	22.5 (0.88")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 030...	40.5 (1.59")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 060...	40.5 (1.59")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 100...	54 (2.12")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL2 100...	54 (2.12")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSLR 20 24	54 (2.12")	90 (3.54")	115 (4.53")

Schemat połączeń elektrycznych

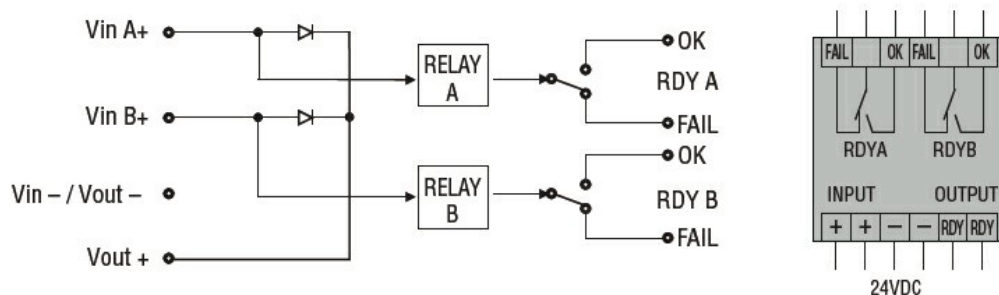

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-4-2
IEC/EN/BS 61000-4-3
IEC/EN/BS 61000-4-4
IEC/EN/BS 61000-4-6
IEC/EN/BS 61000-4-8
IEC/EN/BS 62368-1
UL 508

Certyfikaty

cULus
EAC
RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002540 -
Zasilacz DC