



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Moduły
rozszerzeń do
urządzeń
tablicowych –
wejścia/wyjścia
EXP1008T

Opis

2 wejścia cyfrowe
izolowane
optycznie oraz 2
wyjścia
przełącznikowe
5A/250VAC

Funkcje

Wejścia i wyjścia

Znamionowe napięcie zasilania

5A 250VAC

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric

Mierniki cyfrowe

DMG600/601/611

Tak

Cyfrowe analizatory sieci

DMG7000

Tak

DMG7500

Tak

DMG8000

Tak

DMG9000

Tak

Automatyczne regulatory współczynnika mocy

DCRG8

Tak

Automatyczne przełączniki układów SZR

ATL610

Tak

ATL800/900

Tak

Sterowniki pomp przeciwpożarowych

FFL800

Tak

FFLRA400

Tak

Sterowniki agregatów prądotwórczych

RGK750/RGK8/RGK9

Tak

Wejście i wyjście

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych

Nr.

2

Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych

Nr.

2



Właściwości mechaniczne

Masa

g


58

Wymiary

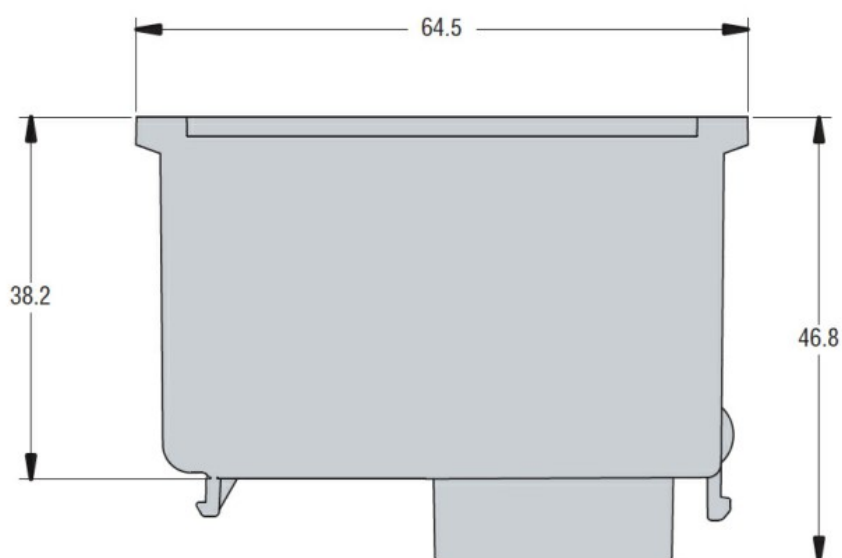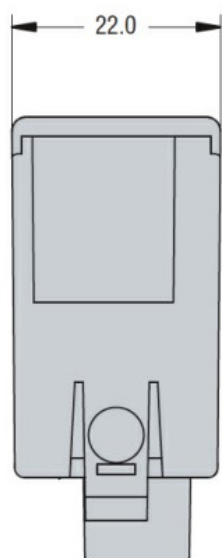



Schemat połączeń elektrycznych

Disposizione morsetti degli ingressi digitali
Terminal arrangement of digital inputs



Ingressi da contatto non tensionato
Free voltage contact inputs

Connessione PNP
PNP connection



OUT 1



OUT 2



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej