



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Właściwości mechaniczne

Masa g 205

Trwałość

mechaniczna cycles 100000

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania


min.	°C	-50
maks.	°C	+80

Stopień ochrony według IEC IP65

Stopień ochrony według UL 4X (od przodu)

Wymiary

Obudowy
wpuszczane IP65
(4X) do SM1P
SM1Z
Flush mount
enclosures IP65
for SM1P (UL
type 4X)
SM1P...

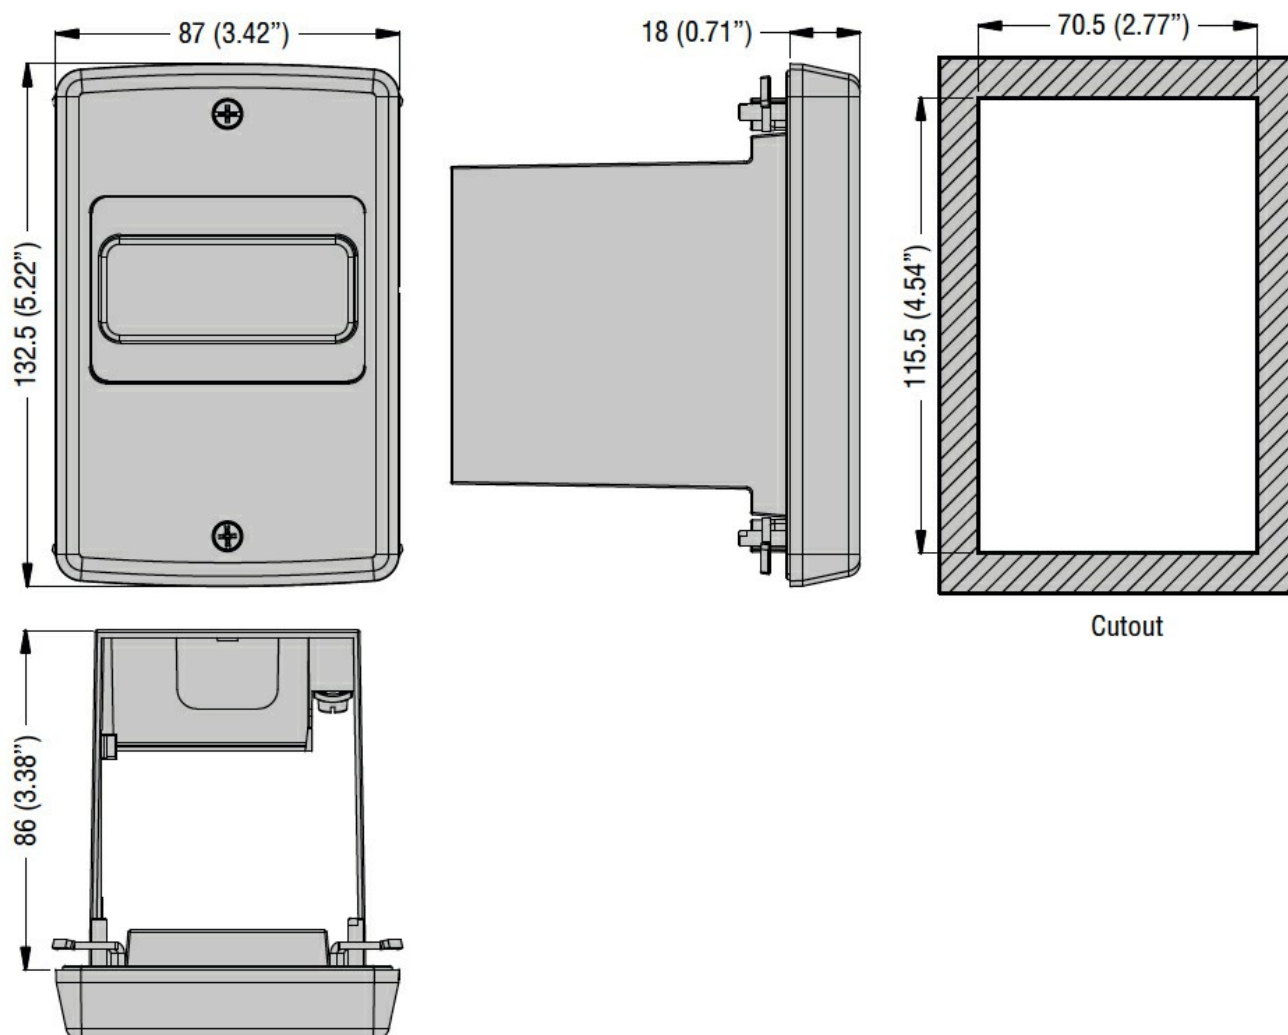

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM