



Przeznaczenie produktu

Puste obudowy

Seria produktu

M3PA

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)

A 80

Komponenty

W zestawie standardowy stycznik

BF40A, BF50A,
BF65A, BF80A,
BF94A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego

RF82

Właściwości mechaniczne

Masa

g 1900

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania



min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP65


Wymiary

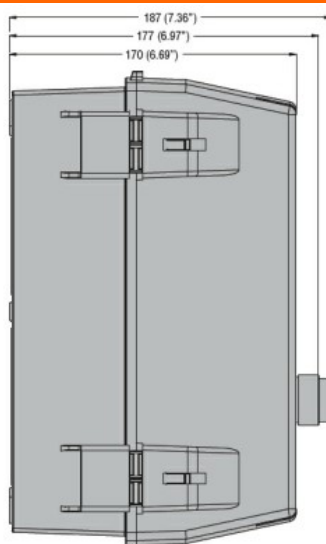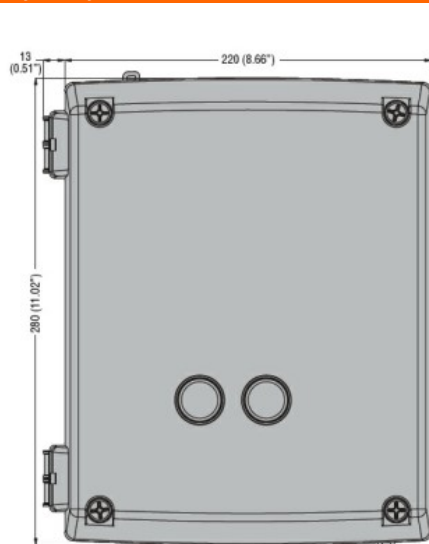

Drilling for surface fixing

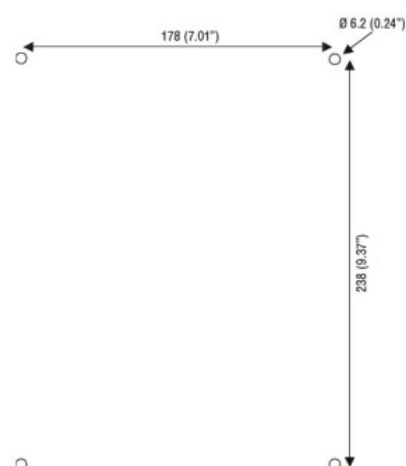

Schemat połączeń elektrycznych

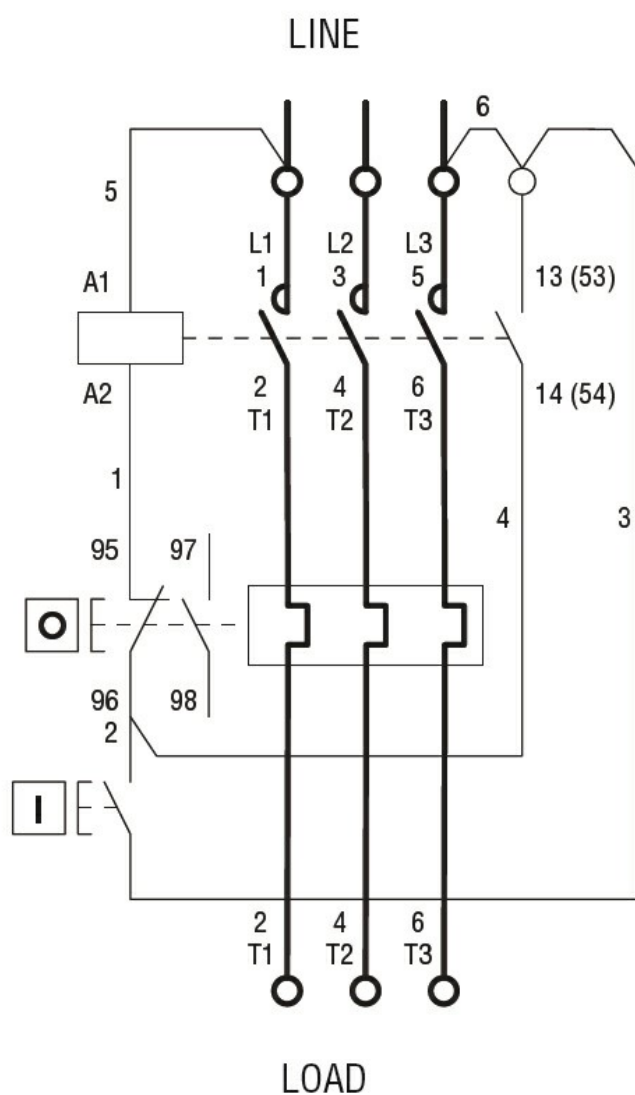

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych