





Przeznaczenie produktu			Puste obudowy
Seria produktu			M0RA
Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd roboczy (≤440 V)	A	12	
Komponenty			
W zestawie standardowy stycznik			BG06, BG09, BG12
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego			RF9
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Właściwości mechaniczne			
Masa	g	445	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony według IEC			IP65
Wymiary			

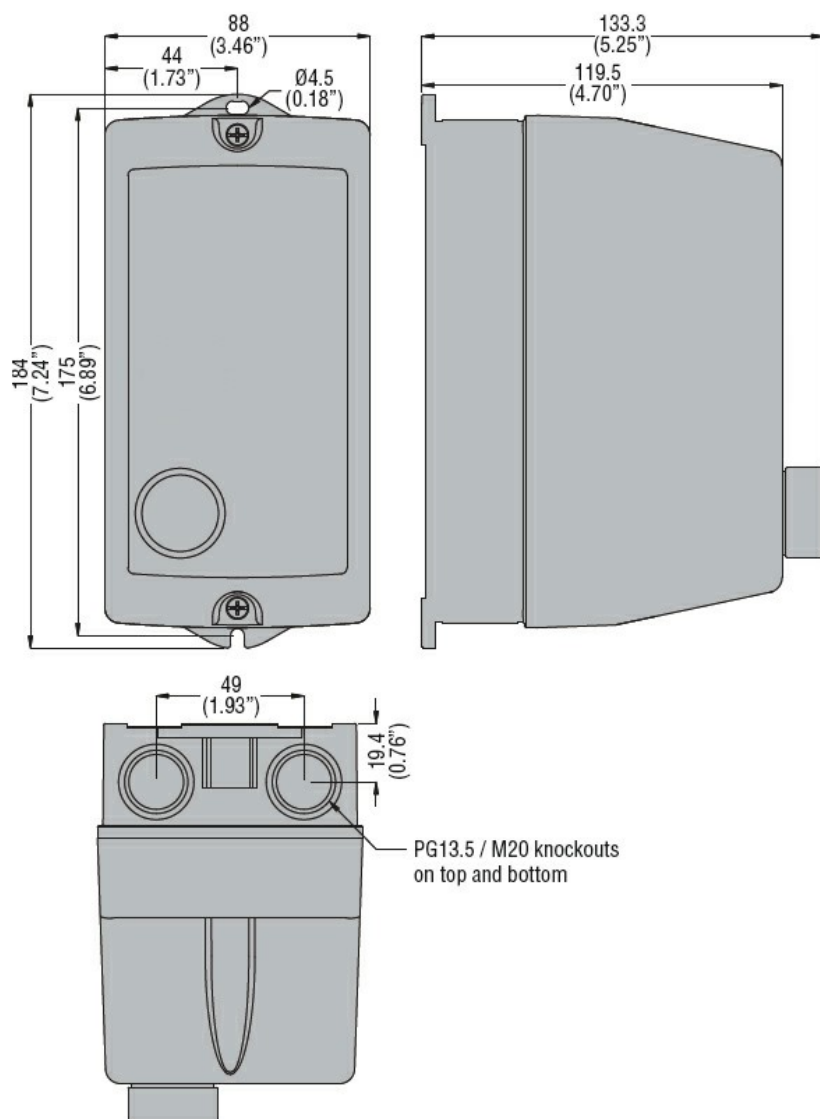

Schemat połączeń elektrycznych

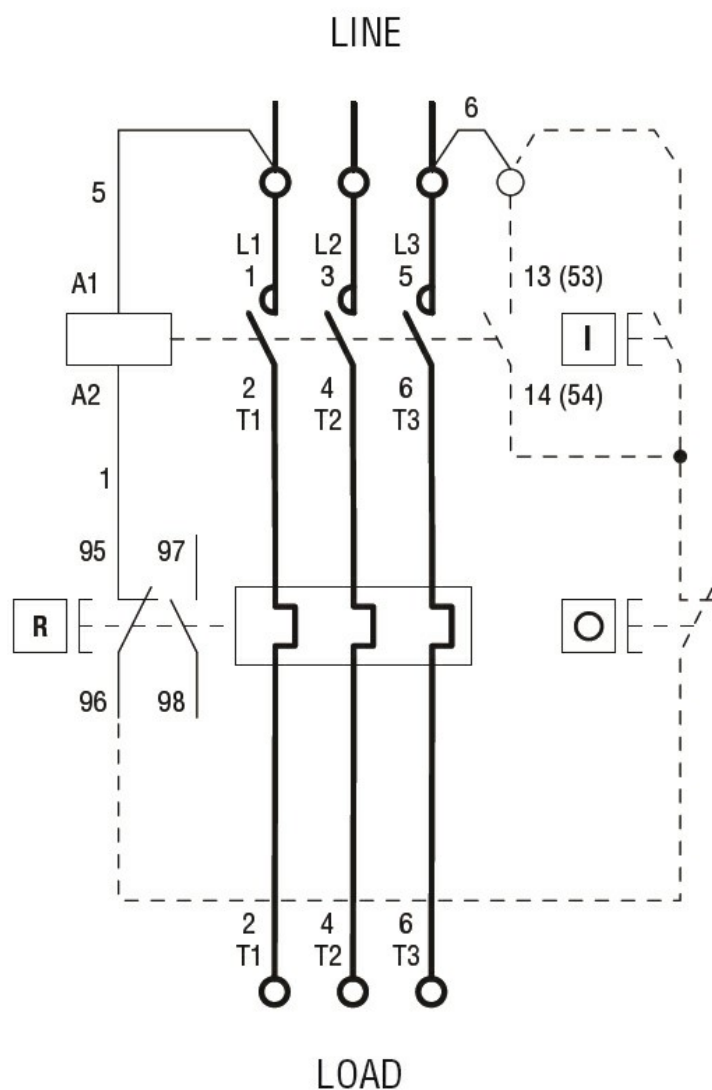

R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych