



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ napięcia roboczego

Zastosowanie

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Wyjście przekaźnika

Ograniczniki przepięć zgodne z PN-EN IEC 61643-11

Ogranicznik
przepięć
SA1B
AC
Linie elektryczne
AC
1P+N
4
Tak
Tak

Właściwości elektryczne

Maksymalne napięcie ciągłe U_c wg IEC	V	320
Prąd udarowy I_{imp} wg IEC 10/350 (L-N/N-PE)	kA	25
Maksymalny prąd wyładowczy I_{max} wg IEC 8/20 (L-N/N-PE)	kA	100 / 100
Znamionowy prąd wyładowczy (IEC) I_n 8/20 (L-N/N-PE)	kA	25
Napięciowy poziom ochrony U_p wg IEC (L-N/N-PE)	kV	<1.4 / <1.3
Przepięcie chwilowe (TOV) wytrzymywane U_t (L-N przez 5 s)	V	334
Przepięcie chwilowe (TOV) bezpiecznie (L-N przez 120 min)	V	438
Przepięcie chwilowe (TOV) wytrzymywane (N-PE przez 200 ms)	V/A	1200V / 300A
Napięcie szczytowe U_{res} wg IEC (L-N/N-PE) przy 5kA (8/20)	kV	1
Prąd następczy I_f wg IEC (N-PE) wartość skuteczna	A	>100
Czas wyzwiania t_a (L-N/N-PE)	ns	<25 / 100
Zabezpieczenie termiczne		Tak
Dodatkowa ochrona bezpiecznikiem dla linii zasilającej zasilania IEC >250A (L-N/N-PE)	Class/A	125A ($I_{imp}=10kA$)...250A/ gL/gG
Maksymalny prąd zwarciaowy wg IEC przy 50 Hz	kA	50

Wskaźnik - praca/uszkodzenie

Wskaźnik na
panelu
przednim/zestok
pomocniczy

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	2000

Właściwości mechaniczne


Montaż		Szyna DIN
Maksymalny przekrój przewodu, linka wg IEC	mm ²	25
Maksymalny przekrój przewodu, drut wg IEC	mm ²	35
Masa	g	390

Wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji statusu


Rodzaj zestyku		CO
Prąd znamionowy przy		
	125 V AC	A 3
	250 V AC	A 0.5

125 V DC	A	0.2
250 V DC	A	0.1

Wymiary

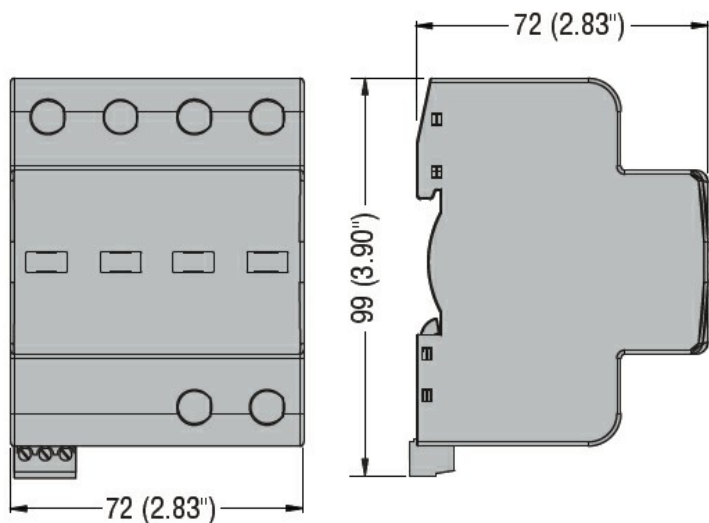

Schemat połączeń elektrycznych

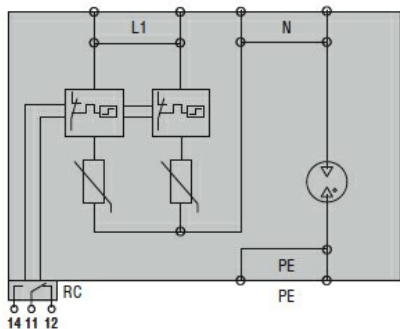

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61643-11

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000941 -
Ogranicznik
przepięć