



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Zastosowanie

Liczba modułów DIN

Wyjście przekaźnika

Ograniczniki przepięć zgodne z PN-EN IEC 61643-11

Ograniczniki przepięć zgodne z PN-EN IEC 61643-21

Ogranicznik
przepięć

SAS

Linie danych

0.5

Tak

Tak

Tak

Właściwości elektryczne

Prąd znamionowy In C2 8/20	kA	10
Prąd udarowy Iimp D1 10/350	kA	2.5
Prąd obciążeniowy IL przy 25°C	A	1
Rezystancja linii	Ω	1.6,,,2.0
Pojemność	pF	50
Szerokość pasma	MHz	30
Maksymalne napięcie ciągłe Ucpv	V	6
Czas wyzwiania ta (L-N/N-PE)	ns	<1

Wskaźnik - praca/uszkodzenie

Brak
sygnału/Zestyk
pomocniczy

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m	2000


Właściwości mechaniczne

Montaż		Szyna DIN
Maksymalny przekrój przewodu, linka wg IEC	mm ²	4 (L,N) / 6 (PE)
Maksymalny przekrój przewodu, drut wg IEC	mm ²	4 (L,N) / 6 (PE)
Masa	g	58


Wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji statusu

Rodzaj zestyku	CO		
Prąd znamionowy przy	250 V AC	A	0.5
	50 V DC	A	1

Wymiary

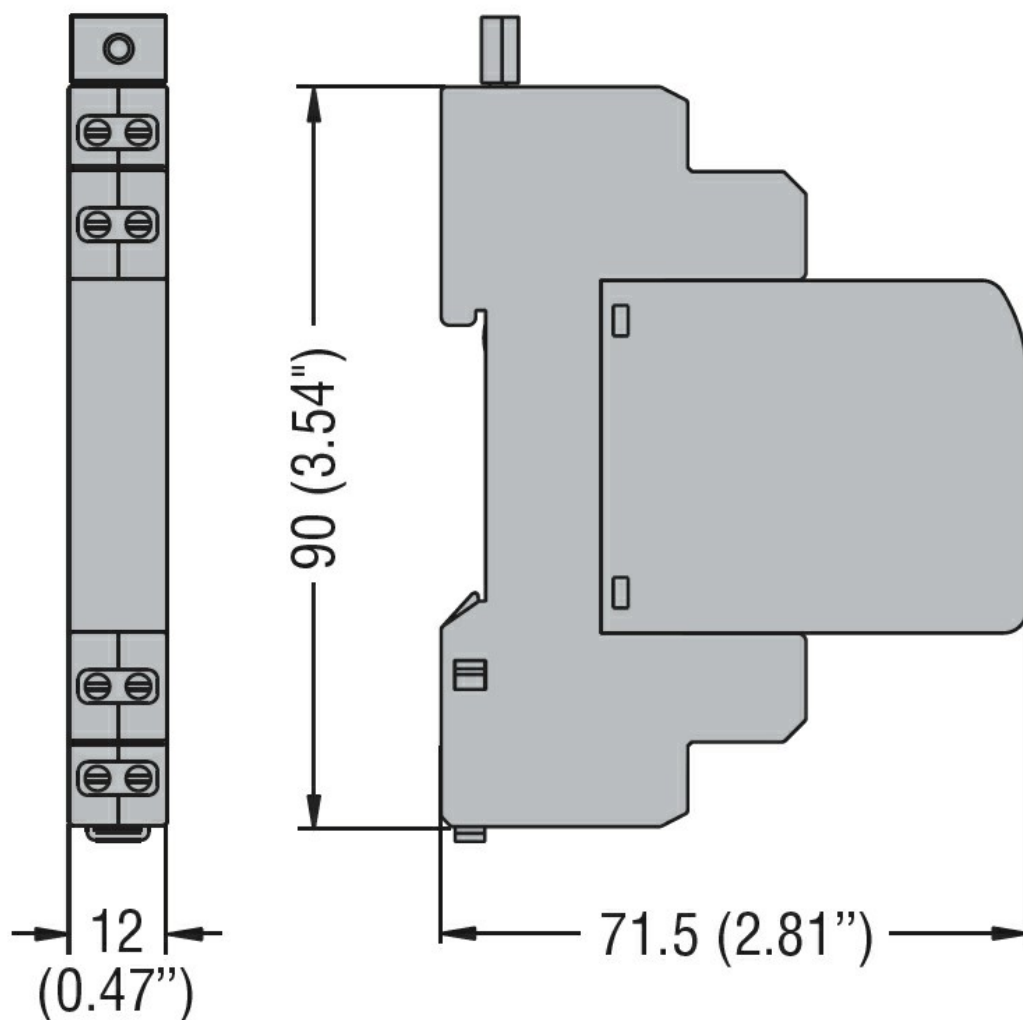

Schemat połączeń elektrycznych

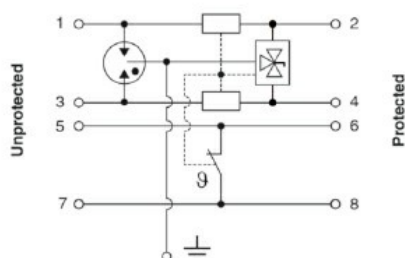

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61643-21

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000683 -
Moduł tłumiący
przepięcia