



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ napięcia roboczego

Zastosowanie

Liczba pól

Wyjście przekaźnika

Ograniczniki przepięć zgodne z PN-EN IEC 61643-11

Ogranicznik
przepięć

SA3

AC

Linie elektryczne

AC

1P+N

Tak

Tak

Właściwości elektryczne

Maksymalne napięcie ciągłe U_c wg IEC	V	275
Napięcie impulsu kombinowanego U_{oc}/I_{sc} wg IEC 1,2/50- 8/20 (kV/kA)	kV/kA	6 / 3
Napięciowy poziom ochrony U_p wg IEC (L-N/N-PE)	kV	<1.5 / <1.7
Czas wyzwiania t_a (L-N/N-PE)	ns	<100
Dodatkowa ochrona (IEC) bezpiecznikiem dla zasilania z MCB >16A	Class/A	MCB 16A/B
Maksymalny prąd zwarciovowy wg IEC przy 50 Hz	kA	1
Wskaźnik - praca/uszkodzenie		Sygnalizator dźwiękowy

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Maks. wysokość	m	2000
----------------	---	------

Właściwości mechaniczne


Montaż

Złącze
grzebieniowe


Masa

g 50

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

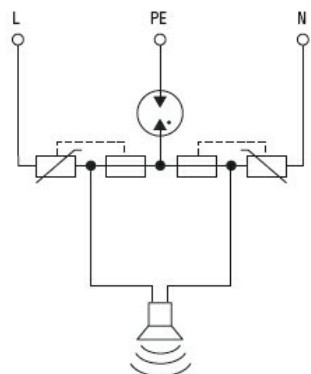

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61643-11

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000941 -
Ogranicznik
przepięć