

Przeznaczenie produktu

Podświetlany  
przełącznik - 3  
pozycje  
LPCSL13

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Kolor                      | Żółty                 |
| Typ pozycji                | 1 - 0 - 2             |
| Materiał                   | Poliamid              |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K |

### Właściwości mechaniczne

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Trwałość mechaniczna | cycles | 1000000                  |
| Montaż               |        | Bez adaptera montażowego |
| Adapter do montażu   |        | LPXAU120                 |
| Masa                 | g      | 25                       |

### Dane techniczne UL

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Wymiary

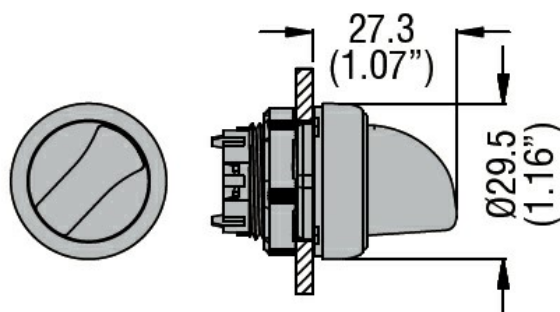

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000222 -  
Napęd  
przełącznika  
obrotowego