




Przeznaczenie produktu			Przyciski dwustanowe
Seria produktu			LPCQ10
Charakterystyka ogólna			
Kolor			Żółty
Typ pozycji			Przycisk kryty. Dwustanowy
Materiał			Poliamid
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości mechaniczne			
Siła zadziałania		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe		cycles	500000
Montaż			Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu			LPXC10A (1EM) / LPXC01 (1NC)
Masa		g	25
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia			
Temperatura		Temperatura pracy	
		min.	°C -25
		maks.	°C +70
Temperatura składowania			
		min.	°C -40
		maks.	°C +85

Wymiary

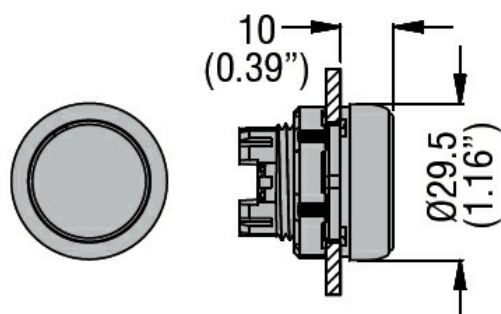

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego