



Przyciski  
trzyklawiszowe,  
samoczynny  
powrót - środkowy  
wystający  
LPCB73

## Przeznaczenie produktu

Seria produktu

## Charakterystyka ogólna

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Kolor                      | Zielony/czerwony/zi      |
| Typ pozycji                | Potrójny                 |
| Materiał                   | Poliamid                 |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz<br>IP69K |

## Właściwości mechaniczne

|                      |        |                |
|----------------------|--------|----------------|
| Siła zadziałania     | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna | cycles | 1000000        |
| Adapter do montażu   |        | LPXAU120       |
| Masa                 | g      | 30             |

## Dane techniczne UL

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

## Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

## Wymiary

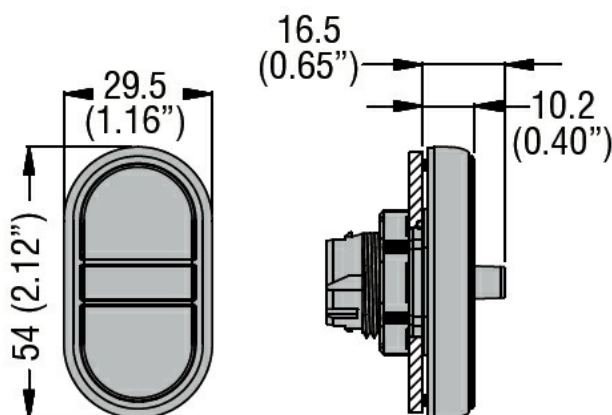

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

---

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego