




|                                             |  |        |                                |
|---------------------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| Przeznaczenie produktu                      |  |        | Przyciski dwustanowe           |
| Seria produktu                              |  |        | LPCQ20                         |
| Charakterystyka ogólna                      |  |        |                                |
| Kolor                                       |  |        | Czerwony                       |
| Typ pozycji                                 |  |        | Przycisk wystający. Dwustanowy |
| Materiał                                    |  |        | Poliamid                       |
| Stopień ochrony według IEC                  |  |        | IP66, IP67 oraz IP69K          |
| Właściwości mechaniczne                     |  |        |                                |
| Siła zadziałania                            |  | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb                 |
| Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe |  | cycles | 500000                         |
| Montaż                                      |  |        | Bez adaptera montażowego       |
| Adapter do montażu                          |  |        | LPXC10A (1EM) / LPXC01 (1NC)   |
| Masa                                        |  | g      | 27                             |
| Dane techniczne UL                          |  |        |                                |
| Stopień ochrony według UL                   |  |        | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K   |
| Warunki otoczenia                           |  |        |                                |
| Temperatura                                 |  |        |                                |
| Temperatura pracy                           |  | min.   | °C -25                         |
|                                             |  | maks.  | °C +70                         |
| Temperatura składowania                     |  | min.   | °C -40                         |
|                                             |  | maks.  | °C +85                         |

## Wymiary

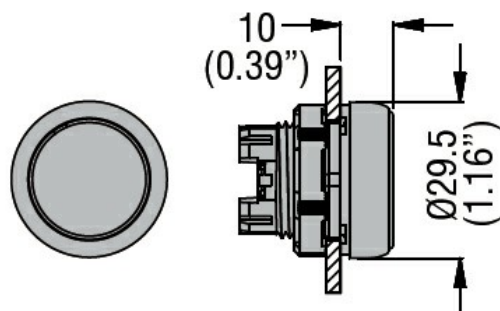

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego