



Przeznaczenie produktu

Przyciski
dwustanowe
LPCQ20

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Niebieski
Typ pozycji	Przycisk wystający. Dwustanowy
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe	cycles	500000

Montaż	Bez adaptera montażowego
--------	-----------------------------

Adapter do montażu	LPXC10A (1EM) / LPXC01 (1NC)
--------------------	---------------------------------

Masa	g	27
------	---	----


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	---------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura				
Temperatura pracy				
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania				
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary

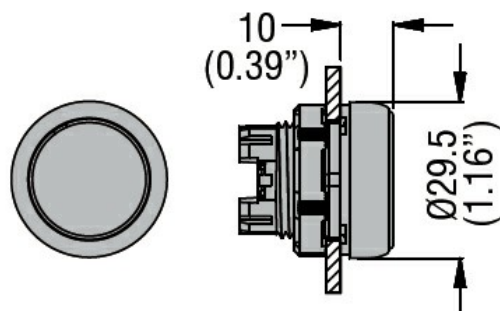

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego