



Przeznaczenie produktu

Przyciski,  
samoczynny  
powrót  
LPCB20

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Kolor                      | Czarny                   |
| Typ pozycji                | Przycisk<br>wystający    |
| Materiał                   | Poliamid                 |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz<br>IP69K |

### Właściwości mechaniczne

|                                                         |        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Siła zadziałania                                        | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem | cycles | 5000000        |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Montaż | Bez adaptera<br>montażowego |
|--------|-----------------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Adapter do montażu | LPXAU120 |
|--------------------|----------|

|      |   |    |
|------|---|----|
| Masa | g | 27 |
|------|---|----|

### Dane techniczne UL

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Wymiary

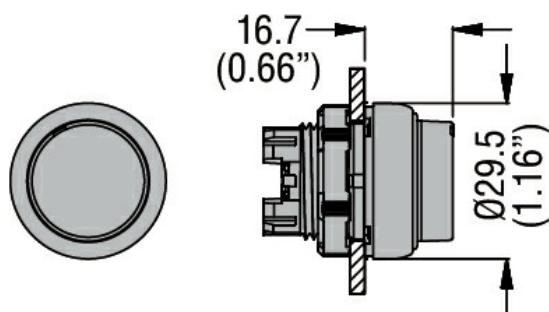

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego