



Przyciski  
podświetlane,  
dwustanowe -  
wystające  
LPCQL20

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Kolor                      | Żółty                                |
| Typ pozycji                | Przycisk<br>wystający.<br>Dwustanowy |
| Materiał                   | Poliamid                             |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz<br>IP69K             |

### Właściwości mechaniczne

|                                             |        |                |
|---------------------------------------------|--------|----------------|
| Siła zadziałania                            | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe | cycles | 500000         |
| Adapter do montażu                          |        | LPXAU120       |
| Masa                                        | g      | 27             |

### Dane techniczne UL

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Wymiary

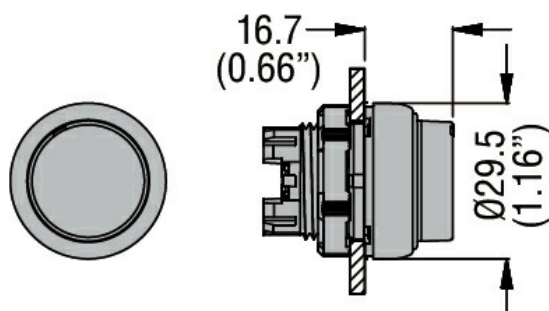

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Certyfikaty

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego