



Przeznaczenie produktu

Podstawa
bezpieczników

Seria produktu

FB

Liczba modułów DIN

6

Typ napięcia roboczego

AC

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	125
--	---	-----

Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	690
--	---	-----

Kategoria użytkowania według IEC		AC21B 690V
----------------------------------	--	------------

Maksymalne rozproszenie mocy	W	9.5 (max. 12)
------------------------------	---	---------------

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia

20°C	1
30°C	0.95
40°C	0.9
50°C	0.8
60°C	0.7
70°C	0.5

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola)

1-4	1
5-6	0.8
7-9	0.7
≥10	0.6

Prąd znamionowy (In)	A	100 (max 125)
----------------------	---	---------------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	80

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż	Szyna DIN 35 mm
--------	-----------------



Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	4
maks.	Ibin	2.9


Przekrój przewodu

Maksymalny , linka wg IEC	mm²	35
elastyczny maks. (AWG/kcmil)		2
Maksymalny , drut wg IEC	mm²	50
sztywny maks. (AWG/kcmil)		1

Masa	g 500
Odporność i zabezpieczenie	
Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Wymiary	

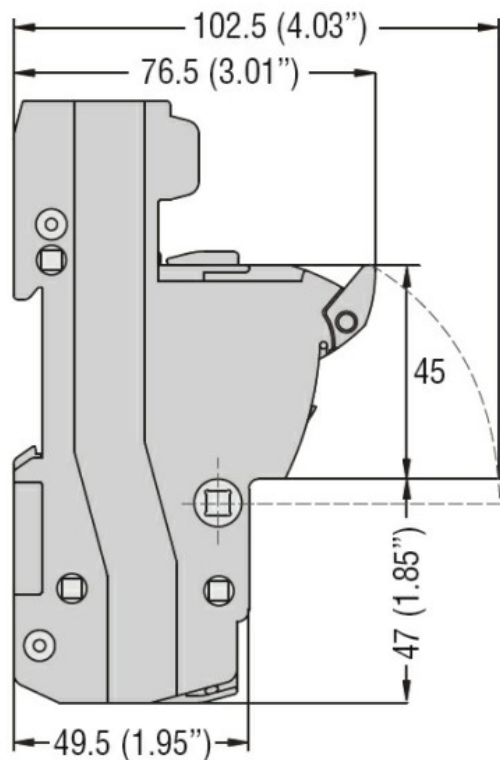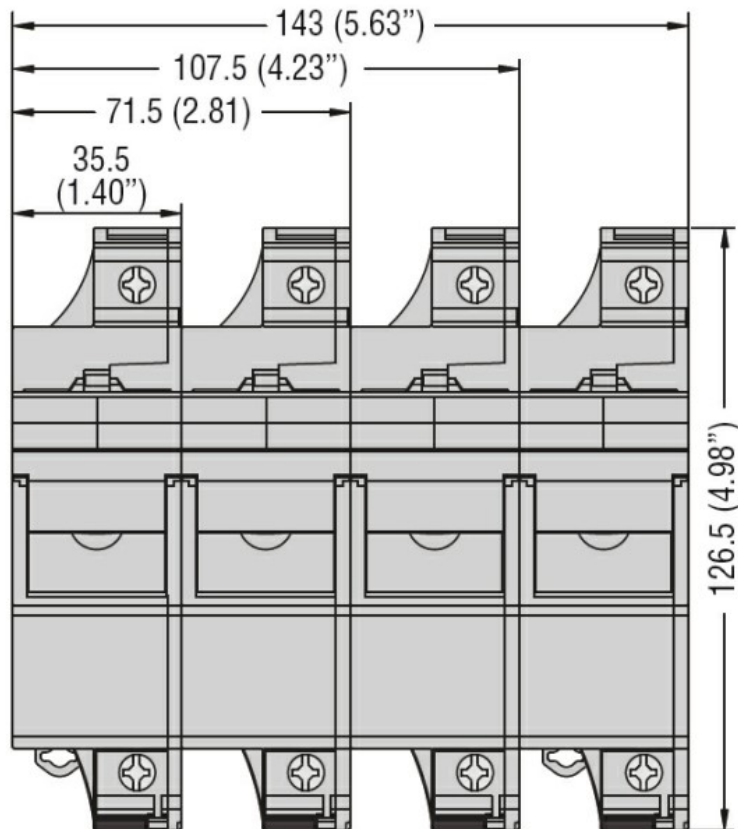

Schemat połączeń elektrycznych



3P

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certyfikaty

cUR

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cyldrycznej