



Pokrętła do rozłączników izolacyjnych GAX6

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości mechaniczne

Masa g 73

Dane techniczne UL

Norma UL UL60947-4-1

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość m 3000

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65

Stopień zanieczyszczenia 3

Wymiary

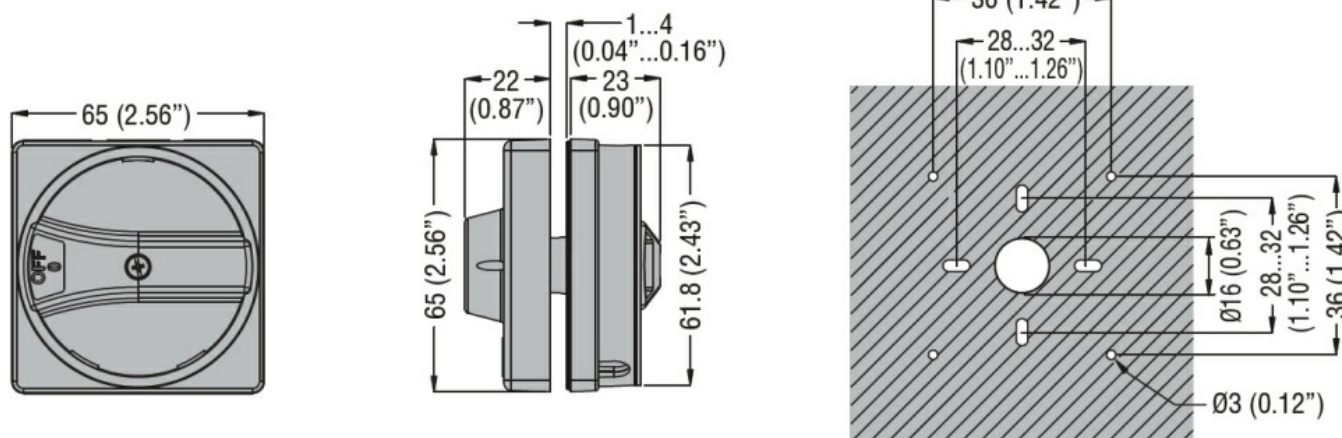

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

cULus according to UL98

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000230 -
Pokrętło do
wersji ze
sprzęgłem