



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis


Accessories for

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

Pokrętło do
wersji ze
sprzęgłem,
blokowane
kłódką, IP65 (4X)
do SM1R...
SM1X
Pokrętło do
wersji ze
sprzęgłem,
blokowane
kłódką, IP65 do
SM1R... -
żółto/czerwone
SM1R...

		normalna	Inne
Masa		g	115
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min. °C maks. °C	-20 +60
	Temperatura składowania	min. °C maks. °C	-50 +80
Stopień ochrony według IEC			IP65
Stopień ochrony według UL			4X
Wymiary			

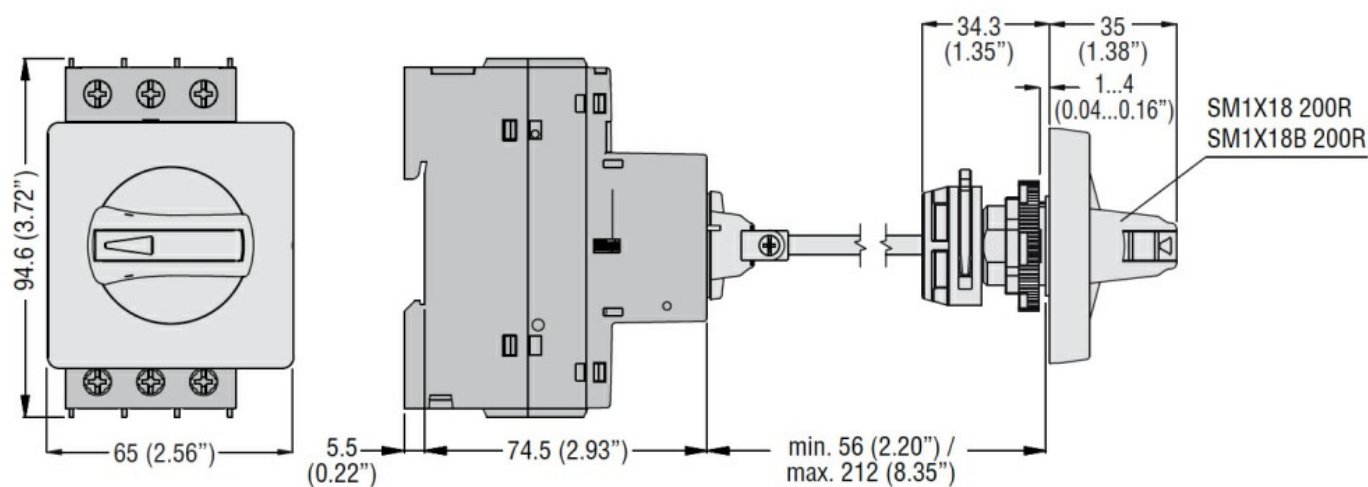

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM