



Przeznaczenie produktu	Przełącznik bistabilny		
Seria produktu	CNB		
Typ napięcia roboczego	AC		
Sterowanie ręczne	YES		
Liczba pól	2		
Liczba modułów DIN	1		
Właściwości elektryczne			
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	20	
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	440	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4	
Minimalna zdolność przełączania		≥10V ≥100mA	
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) Ith	W	1.7	
Obwód sterowniczy			
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania Us		24VAC	
Zestyki pomocnicze	NO	Nr.	1
	NC	Nr.	1
Średni pobór cewki przy ≤20°C	zadziałanie	W	18/13
Napięcie robocze	zadziałanie	min.	%Us 85
		maks.	%Us 110
Czas działania			
Średni czas	Zamykanie NO	min.	ms 5
		maks.	ms 20
	Otwieranie NO	min.	ms 5
		maks.	ms 20
Trwałość			
mechaniczna		cycles	3000000
elektryczna AC-3		cycles	300000
elektryczna AC1		cycles	200000
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-5
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-30
	maks.	°C	80
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			

Montaż

Szyna DIN 35
mm

Moment dokręcania zacisków cewki

maks.	Nm	0.6
maks.	lbin	0.6

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	1.2
maks.	lbin	0.9

Przekrój przewodu

Zacisk cewki

min.	mm ²	1
maks.	mm ²	2.5

Zacisk prądowy

min.	mm ²	1
maks.	mm ²	10

Narzędzie do zacisków

PZ2

Masa

g 135

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

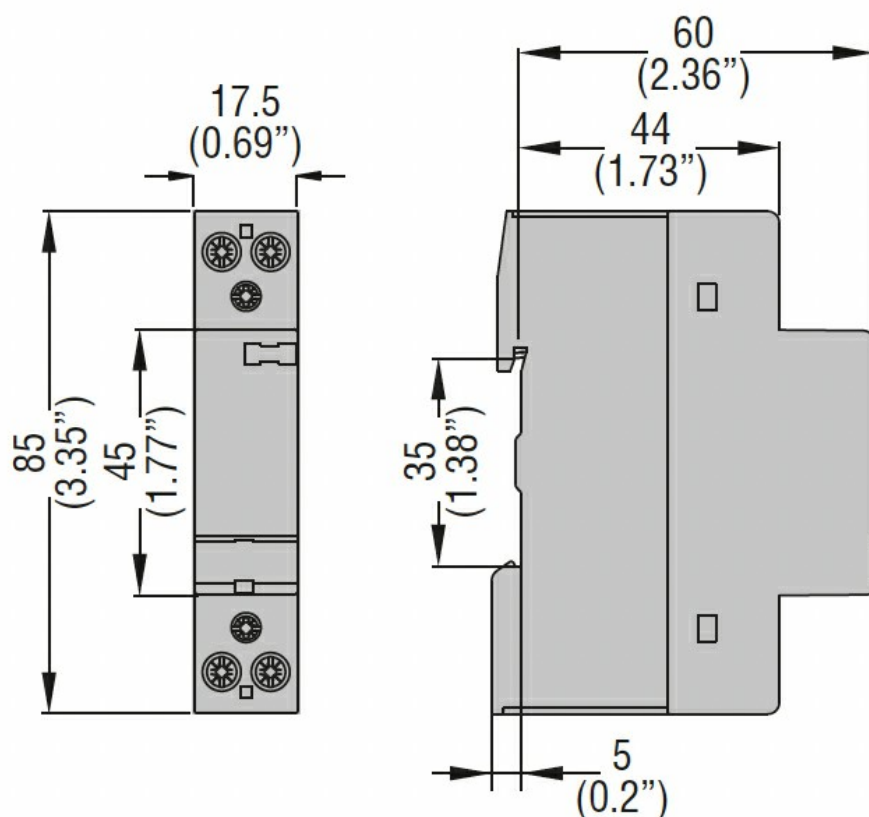

Schemat połączeń elektrycznych

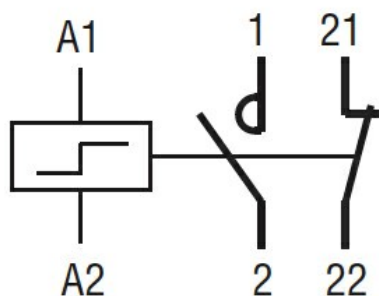

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60669-1

IEC/EN/BS 60669-2-2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61095

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -
Stycznik AC