





Przeznaczenie produktu			Przełącznik bistabilny	
Seria produktu			CNB	
Typ napięcia roboczego			AC	
Sterowanie ręczne			YES	
Liczba pól			2	
Liczba modułów DIN			1	
Właściwości elektryczne				
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	20
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV	4
Minimalna zdolność przełączania			≥10V ≥100mA	
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) Ith			W	1.7
Obwód sterowniczy				
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania Us			230VAC	
Zestyki pomocnicze			NO	Nr. 2
Średni pobór cewki przy ≤20°C			zadziałanie	W 18/13
Napięcie robocze				
zadziałanie			min.	%Us 85
			maks.	%Us 110
Czas działania				
Średni czas				
Zamykanie NO			min.	ms 5
			maks.	ms 20
Otwieranie NO			min.	ms 5
			maks.	ms 20
Trwałość				
mechaniczna			cycles	3000000
elektryczna AC-3			cycles	300000
elektryczna AC1			cycles	200000
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy			min.	°C -5
			maks.	°C 55
Temperatura składowania			min.	°C -30
			maks.	°C 80
Maks. wysokość			m	2000
Właściwości mechaniczne				

Montaż	Szyna DIN 35 mm		
Moment dokręcania zacisków cewki	maks.	Nm	0.6
	maks.	Ibin	0.6
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	1.2
	maks.	Ibin	0.9
Przekrój przewodu			
Zacisk cewki	min.	mm ²	1
	maks.	mm ²	2.5
Zacisk prądowy	min.	mm ²	1
	maks.	mm ²	10
Narzędzie do zacisków	PZ2		
Masa	g	135	
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu	IP20		
Stopień zanieczyszczenia	3		
Wymiary			

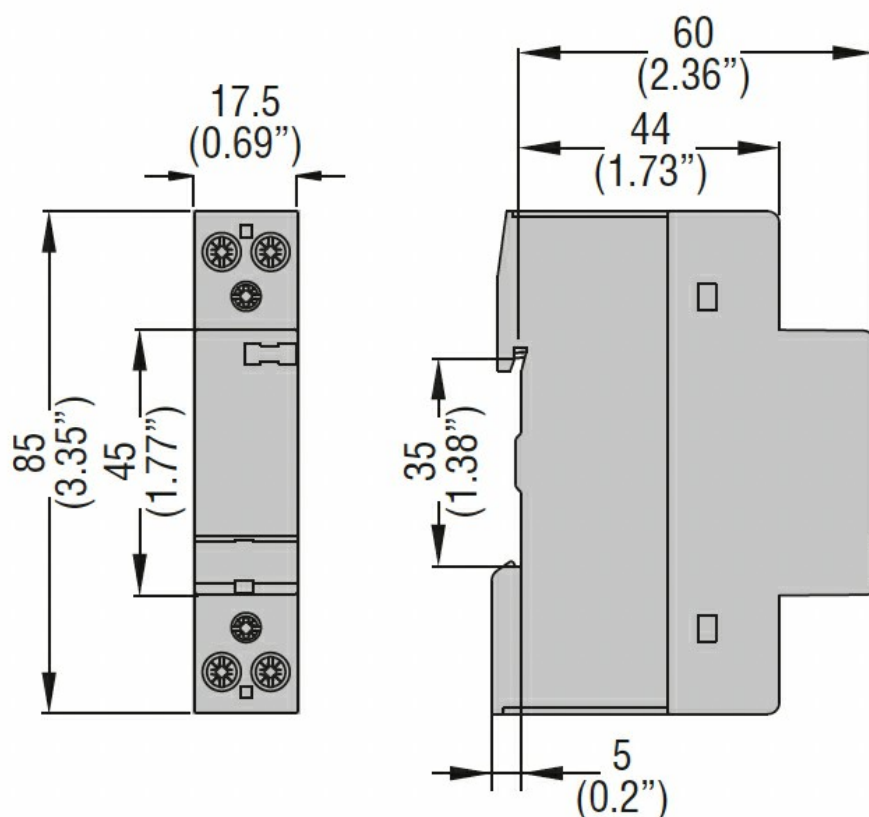

Schemat połączeń elektrycznych

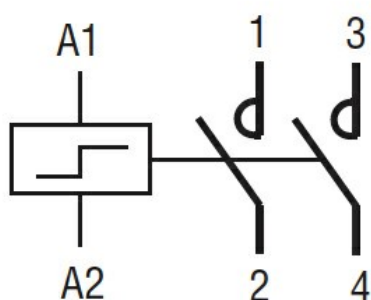

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60669-1

IEC/EN/BS 60669-2-2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61095

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -
Stycznik AC