





Przeznaczenie produktu	Przełącznik bistabilny			
Seria produktu	CNB			
Typ napięcia roboczego	AC			
Sterowanie ręczne	YES			
Liczba pól	2			
Liczba modułów DIN	1			
Właściwości elektryczne				
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	32		
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	440		
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4		
Minimalna zdolność przełączania		≥10V ≥100mA		
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) Ith	W	2.5		
Obwód sterowniczy				
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania Us		12VAC		
Zestyki pomocnicze	NO	Nr.	2	
Średni pobór cewki przy ≤20°C				
	zadziałanie	W	18/13	
Napięcie robocze				
zadziałanie	min.	%Us	85	
	maks.	%Us	110	
Czas działania				
Średni czas	Zamykanie NO	min.	ms	5
		maks.	ms	20
	Otwieranie NO	min.	ms	5
		maks.	ms	20
	Trwałość			
	mechaniczna		cycles	3000000
elektryczna AC-3		cycles	500000	
elektryczna AC1		cycles	150000	
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy	min.	°C	-5	
	maks.	°C	55	
Temperatura składowania	min.	°C	-30	
	maks.	°C	80	
Maks. wysokość		m	2000	
Właściwości mechaniczne				

Montaż	Szyna DIN 35 mm		
Moment dokręcania zacisków cewki	maks.	Nm	0.6
	maks.	Ibin	0.6
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	1.2
	maks.	Ibin	0.9
Przekrój przewodu			
Zacisk cewki	min.	mm ²	1
	maks.	mm ²	2.5
Zacisk prądowy	min.	mm ²	1
	maks.	mm ²	10
Narzędzie do zacisków	PZ2		
Masa	g	135	
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu	IP20		
Stopień zanieczyszczenia	3		
Wymiary			

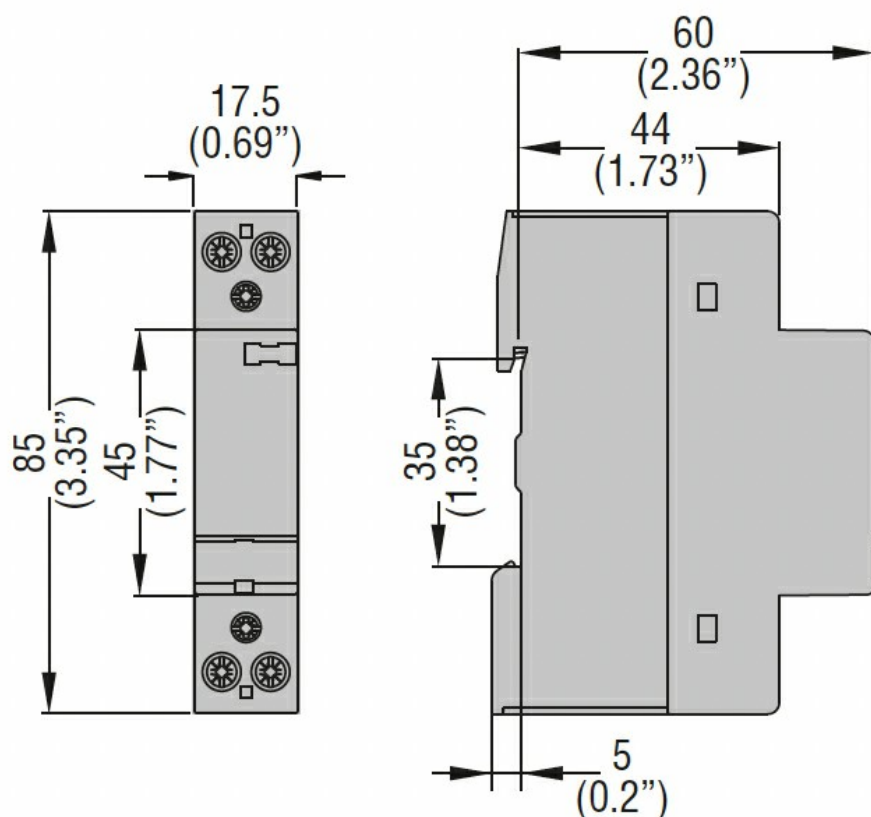

Schemat połączeń elektrycznych

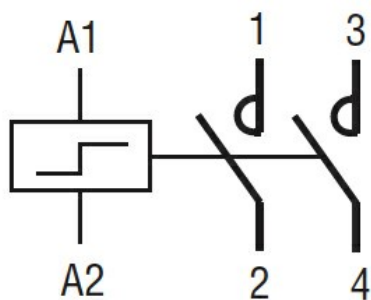

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60669-1
IEC/EN/BS 60669-2-2
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
IEC/EN/BS 61095

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -
Stycznik AC