





Przeznaczenie produktu			Przełącznik
Seria produktu			bistabilny
Typ napięcia roboczego			CNB
Sterowanie ręczne			AC
Liczba pól			YES
Liczba modułów DIN			2
			1
Właściwości elektryczne			
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	32
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Minimalna zdolność przełączania			≥10V ≥100mA
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) Ith		W	2.5
Obwód sterowniczy			
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania Us			24VAC
Zestyki pomocnicze		NO	Nr. 2
Średni pobór cewki przy ≤20°C			
		zadziałanie	W 18/13
Napięcie robocze			
zadziałanie		min.	%Us 85
		maks.	%Us 110
Czas działania			
Średni czas			
Zamykanie NO		min.	ms 5
		maks.	ms 20
Otwieranie NO		min.	ms 5
		maks.	ms 20
Trwałość			
mechaniczna		cycles	3000000
elektryczna AC-3		cycles	500000
elektryczna AC1		cycles	150000
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy		min.	°C -5
		maks.	°C 55
Temperatura składowania		min.	°C -30
		maks.	°C 80
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			

Montaż	Szyna DIN 35 mm		
Moment dokręcania zacisków cewki	maks.	Nm	0.6
	maks.	Ibin	0.6
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	1.2
	maks.	Ibin	0.9
Przekrój przewodu			
Zacisk cewki	min.	mm ²	1
	maks.	mm ²	2.5
Zacisk prądowy	min.	mm ²	1
	maks.	mm ²	10
Narzędzie do zacisków	PZ2		
Masa	g	135	
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu	IP20		
Stopień zanieczyszczenia	3		
Wymiary			

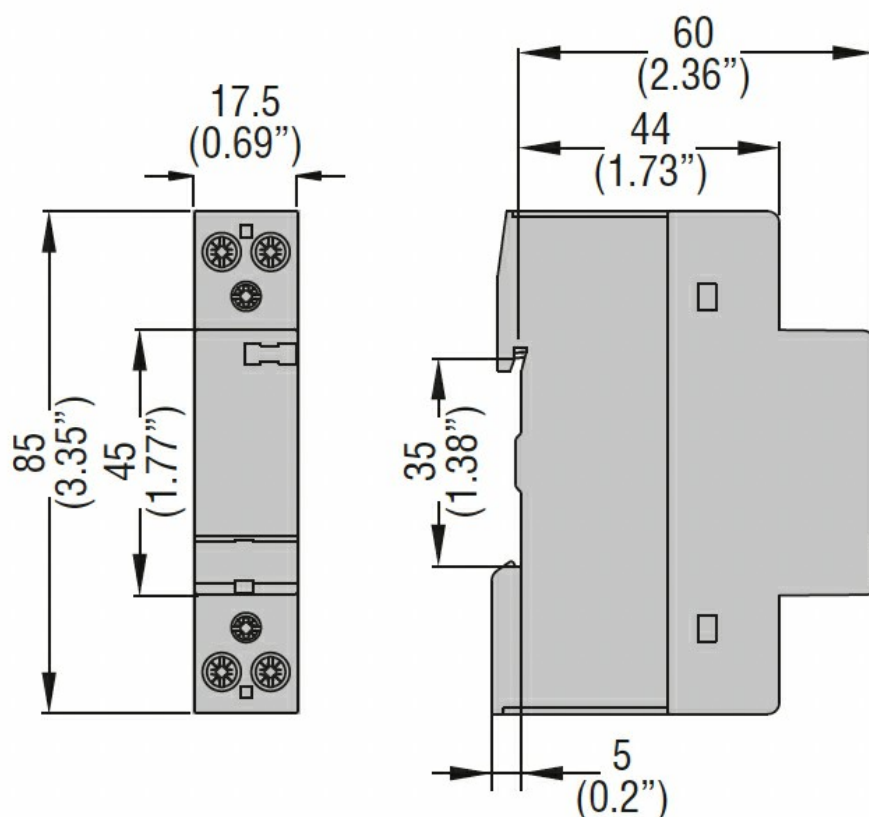

Schemat połączeń elektrycznych

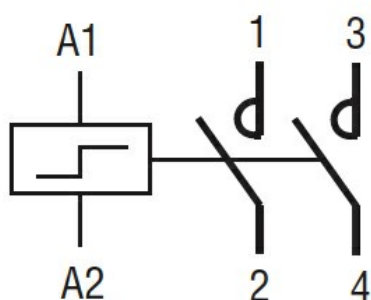

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60669-1

IEC/EN/BS 60669-2-2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61095

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -
Stycznik AC