



Przeznaczenie produktu			Przełącznik czasowy
Seria produktu			L48TP
Charakterystyka ogólna			
Opis			Przełącznik czasowy z opóźnionym zadziałaniem, wieloskalowy, wielonapięciowy, wersja do gniazd wtykowych
Funkcja			Opóźnione zadziałanie
Obwód zasilający			
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego U_s			24VAC/DC; 110VAC; 220...240VAC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60	
Zakres napięcia roboczego		0.85...1.1 U_s	
Maksymalny pobór/rozproszenie mocy	W	6VA	
Odporność na mikro zaniki	ms	≤40	
Układ czasowy			
Zakres ustawień czasu		0.3s...780s	
Dokładność ustawień	%	±5	
Dokładność powtórzeń	%	±0.5	
Wpływ wahań napięcia	%	±0.5	
Czas kasowania		Podczas odliczania	ms ≥100
		Po odliczeniu	ms ≥65
Wyjścia przełącznikowe			
Liczba przełączników		Nr.	1
Układ zestyków			1 zestyk przełączny, zadziałanie z opóźnieniem
Maksymalne napięcie przełączane	VAC	250	
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	5	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		B300	
Izolacja (wejście-wyjście)			
Znamionowe napięcie izolacji U_i	V	250	
Próba napięciem sieci	kV	2	
Trwałość			
mechaniczna	cycles	30000000	
elektryczna (z obciążeniem znamionowym)	cycles	100000	
Warunki otoczenia			

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-10
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80


Obudowa

Materiał obudowy	Samogasnący poliamid
Montaż obudowy	Obudowa do gniazd wtykowych 8 pinowych
Stopień ochrony	Stopień ochrony IP40 z przodu, IP20 na zaciskach
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm 48 x 48 x 90
Masa	g 124

Wymiary

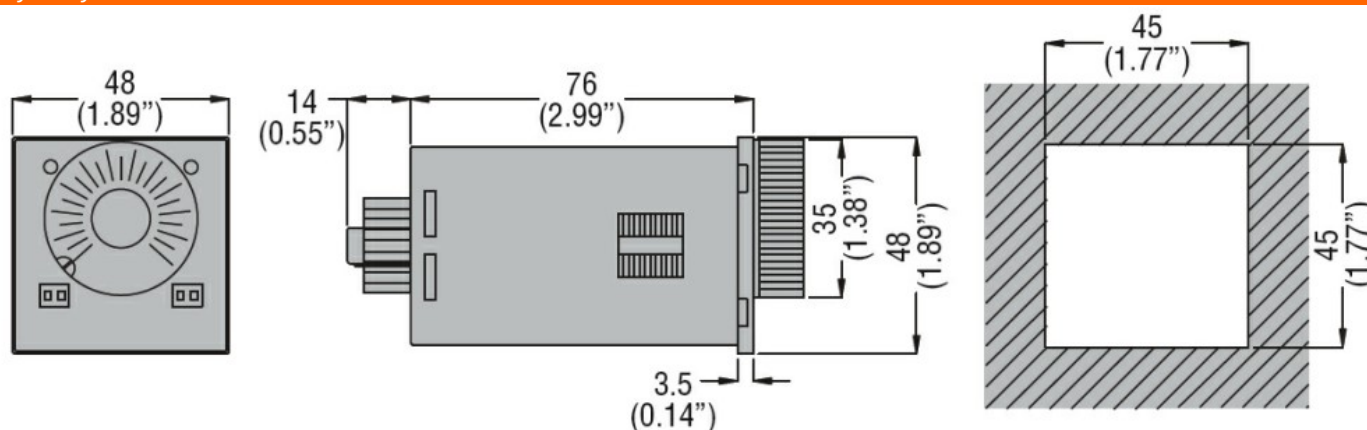

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 61812-1
UL508

Certyfikaty

cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001439 -
Przełącznik
czasowy