



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Liczba wejść

Liczba wyjść

Maks. liczba wejść/wyjść

Mikro PLC -
moduł
podstawowy
LRD20RD012
12VDC

Nr. 8 digital + 4
digital/analog

Nr. 8 relay
20 (12 wejść + 8
wyjść), do 44 z
modułami LRE

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego	12VDC
Zakres napięcia roboczego	10.4...14.4VDC
Średnie zużycie prądu	mA 265
Maksymalny pobór mocy	W 5

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	8 + 4 digital/analog
Napięcie znamionowe	V	12VDC
Sygnały wejściowe	Stan 0 (WYŁ.) Stan 1 (WŁ.)	<2.5VDC >7.5VDC

Czasy opóźnień

0 do 1 (WŁ.-WYŁ.)	4 ms (0,5 ms dla wysokiej prędkości)
1 do 0 (WŁ.-WYŁ.)	4 ms (0,3 ms dla wysokiej prędkości)


Wejścia analogowe

Liczba wejść analogowych	Nr.	4 digital/analog
Typ wejść analogowych		Wejścia napięciowe
Zakres sygnału wejściowego	V	0...10
Rozdzielczość		0.01V
Bit konwersji	bit	8
Zużycie prądu przy	10 V DC	mA <0.17mA
Impedancja wejściowa	kΩ	>40
Dopuszczalne przeciążenie	VDC	14
Czas próbkowania	ms	5...20ms(LADDER, 2...10ms (FBD)
Maksymalna długość kabla	m / ft	≤30 m/98 ft (przewód ekranowany)


Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	8
------------------------	-----	---

Typ			Przełącznik				
Zasoby systemu							
Wyświetlacz			Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków				
Podłączenia							
Typ zacisków			Śruba				
Moment obrotowy dokręcania zacisków			maks.	Nm	0.6		
			maks.	lbft	0.4		
Przekrój przewodu			AWG/Kcmil				
			min.		26		
					maks.	14	
			IEC				
			min.	mm²	0.14		
			maks.	mm²	2.5		
Warunki otoczenia							
Temperatura			Temperatura pracy				
			min.	°C	-20		
					maks.	°C	+55
			Temperatura składowania				
			min.	°C	-40		
			maks.	°C	+70		
Wilgotność względna					%	20...90% bez kondensacji	
Obudowa							
Montaż obudowy						Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy (M4x20 mm)	
Stopień ochrony						IP20	
Wymiary (szer. x dł. x gł.)					mm	126 x 106 x 59.6	
Masa					g	360	
Wymiary							

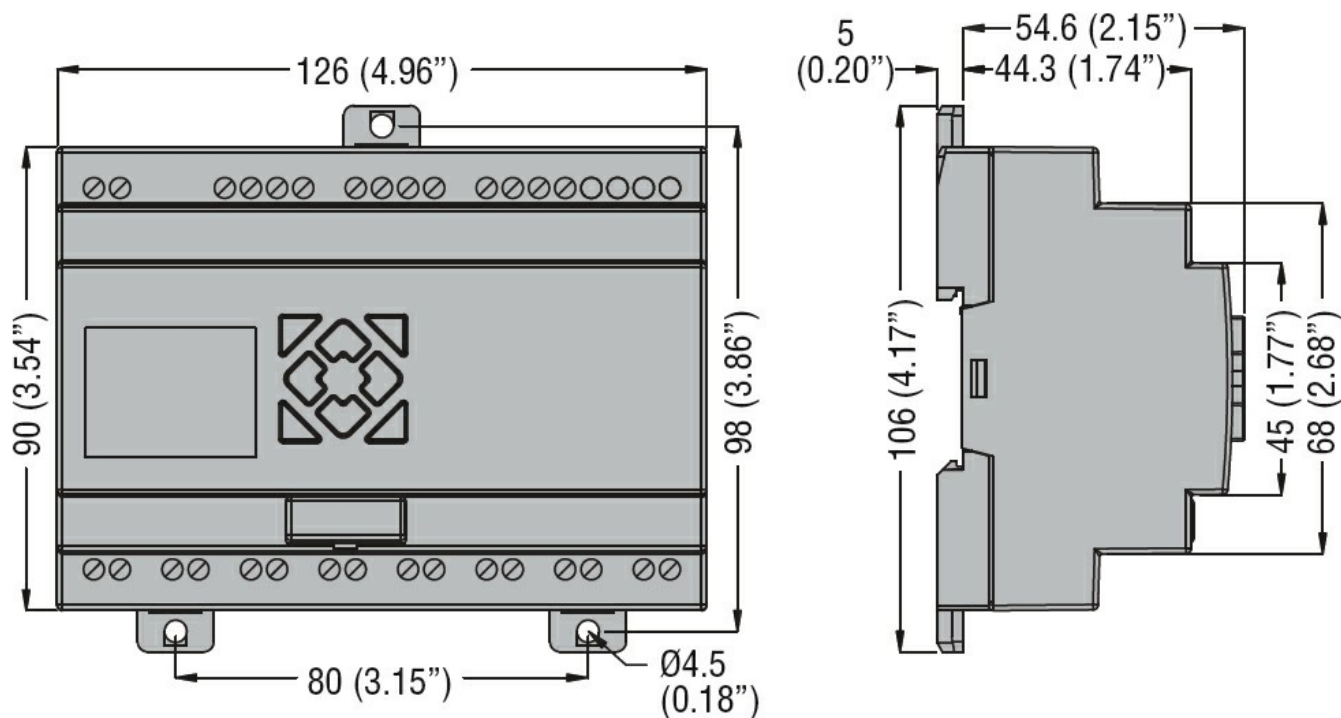

Schemat połączeń elektrycznych

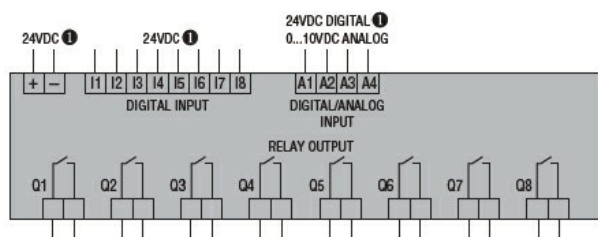

❶ 12VDC for LRD20R D012.

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001417 -
Moduł logiczny