



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Liczba wyjść

Nr.

Moduł rozszerzeń
mikro PLC, 2
wyjścia
analogowe 0...
10VDC/0...20mA
LRE02AD024
24VDC
2 analog

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego

24VDC

Zakres napięcia roboczego

20.4...28.8VDC

Średnie zużycie prądu

mA

70

Wyjścia analogowe

Liczba wyjść analogowych

Nr.

2

Typ

Konfigurowalne
jako wyjścia
napięciowe lub
prądowe

Rozdzielczość

Voltage outputs:
10mV Current
outputs: 40μA

Dokładność

%

±2.5%

Podłączenia

Typ zacisków

Śruba

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.

°C

-20

maks.

°C

+55

Temperatura składowania

min.

°C

-40

maks.

°C

+70

Wilgotność względna

%

<90% (non
condensing)

Obudowa

Montaż obudowy

Szyna DIN 35
mm lub montaż
śrubowy (M4x15
mm)

Stopień ochrony

IP20

Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm


38 x 106 x 59.3

Masa


g

160

Wymiary

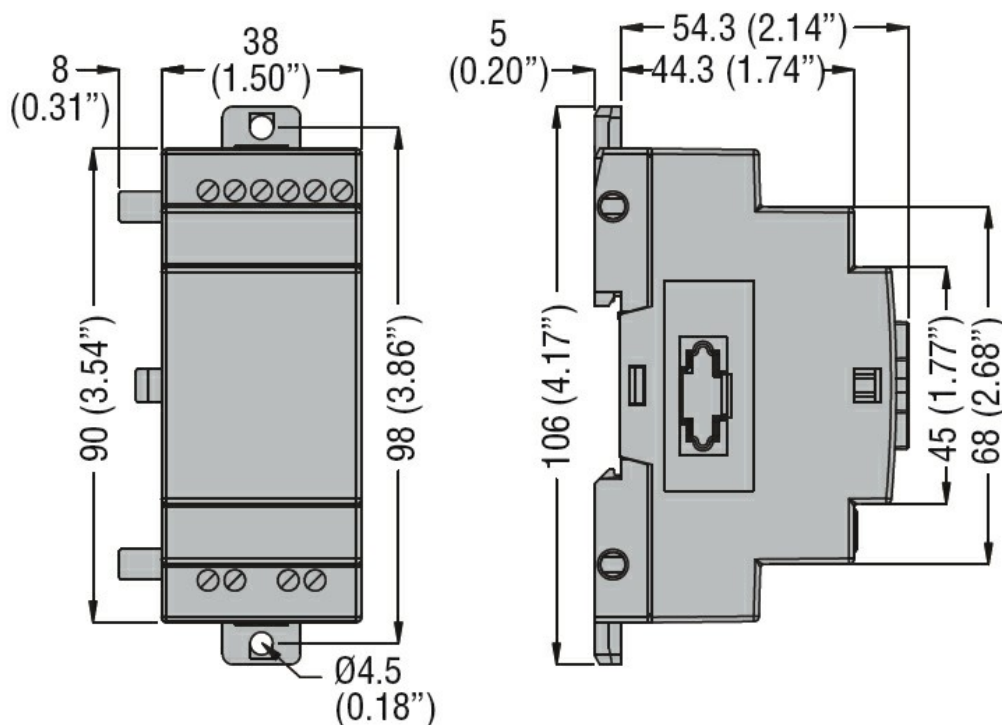

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001420 -
Moduł
wejść/wyjść
analogowych
sterownika PLC