



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Liczba wejść

Nr.

Moduł rozszerzeń
mikro PLC, 4
wejścia
analogowe 0...
10VDC/0...20mA
LRE04AD024
24VDC
4 analog

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego

24VDC

Zakres napięcia roboczego

20.4...28.8VDC

Średnie zużycie prądu

mA

70

Wejścia analogowe

Liczba wejść analogowych

Nr.

4

Typ wejść analogowych

Konfigurowalne
jako wejścia
napięciowe lub
prądowe

Zakres sygnału wejściowego

V

0...10VDC 0/4...
20mA

Rozdzielczość

Voltage inputs:
10mV Current
inputs: 40μA

Podłączenia

Typ zacisków

Śruba

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.

°C

-20

maks.

°C

+55

Temperatura składowania

min.

°C

-40

maks.

°C

+70

Wilgotność względna

%

<90% (non
condensing)

Obudowa

Montaż obudowy

Szyna DIN 35
mm lub montaż
śrubowy (M4x15
mm)

Stopień ochrony

IP20

Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm


38 x 106 x 59.3

Masa


g

160

Wymiary

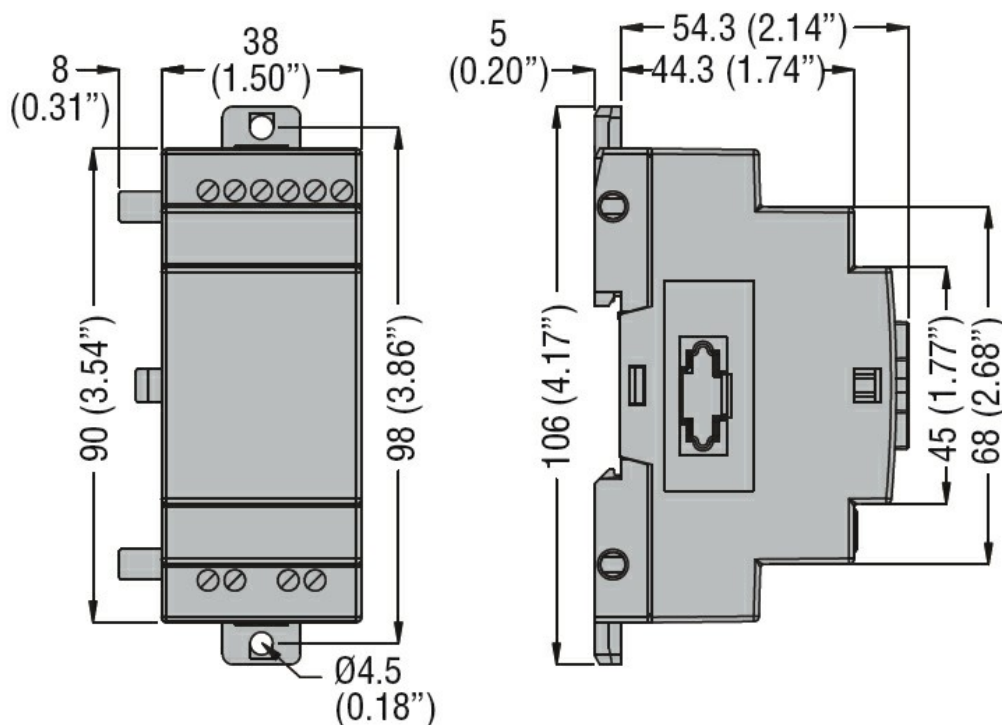

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001420 -
Moduł
wejść/wyjść
analogowych
sterownika PLC