



Przełączniki
przemysłowe do
gniazd 8-
pinowych
HR702C

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Konfiguracja zestyków		2C/O
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	250
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
Prąd znamionowy (I_n)	A	10
Napięcie sterujące przełącznika	V	110VAC
Znamionowa moc łączeniowa w AC1	VA	2500

Znamionowa moc łączeniowa w AC15	230 V AC	VA	500
Sterowanie silnikiem jednofazowym	230 V AC	kW	1.2

Sterowanie silnikiem jednofazowym	Znamionowy prąd roboczy DC-1 30 V	A	10
-----------------------------------	-----------------------------------	---	----

Minimalne obciążenie przełączane	V / mA	5 / 100
Impedancja zestyku	mΩ	100
Materiał styków		Ag/Ni

Czas działania		
Zamykanie	ms	<30
Otwieranie	ms	<30

Trwałość		
mechaniczna	cycles	5000000
elektryczna AC1	cycles	100000

Charakterystyka cewki		
Średni pobór cewki AC przy 20°C	VA	3
Średni pobór cewki DC przy 20°C	W	1.5

Zakres pracy	Zamykanie	% U_n	70...110
	Otwieranie	% U_n	20...55
Maksymalna częstotaść łączy	cycles/h		3600

Właściwości mechaniczne		
Maksymalny moment dokręcania zacisków gniazda	Nm	0.6
Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkrętak: krzyżak/płaski)		PH1 / 4.5mm

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
	min.		20
	maks.		14
	IEC		
	min.	mm ²	0.5

	maks.	mm ²	2.5
Pozycja montażowa	normalna	Dowolna	
Montaż		Na szynie DIN 35 mm lub za pomocą śrub	


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-40
		maks.	°C	+55
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+70


Inne właściwości

Wskaźnik	Tak
Sygnalizator mechaniczny położenia styków	Tak
Przycisk mechaniczny testu	Tak

Wymiary

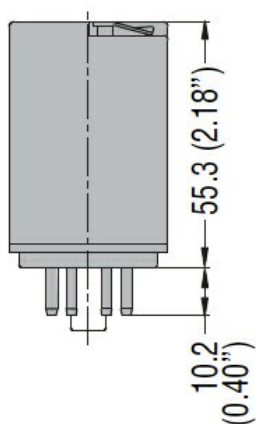

Schemat połączeń elektrycznych

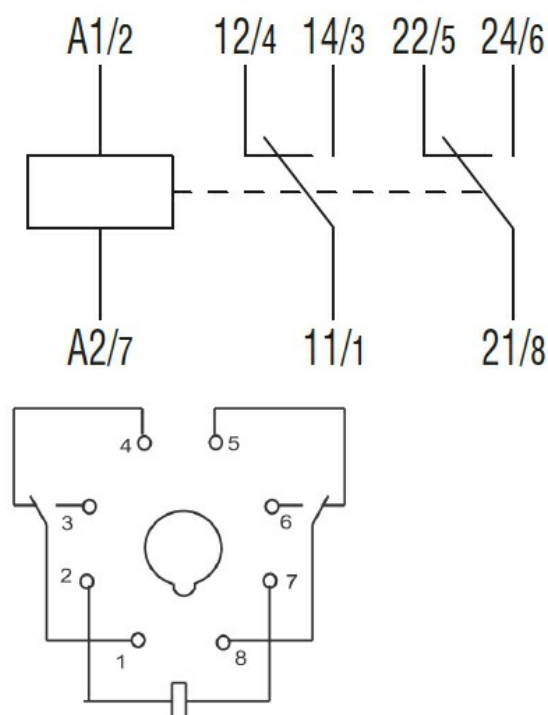

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61810

Certyfikaty

CSA

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001437 -
Przełącznik
przełączający