



Przełączniki
przemysłowe do
gniazd 8-
pinowych
HR702C

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Konfiguracja zestyków		2C/O
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	250
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
Prąd znamionowy (I_n)	A	10
Napięcie sterujące przełącznika	V	24VDC
Znamionowa moc łączeniowa w AC1	VA	2500

Znamionowa moc łączeniowa w AC15	230 V AC	VA	500
----------------------------------	----------	----	-----

Sterowanie silnikiem jednofazowym	230 V AC	kW	1.2
-----------------------------------	----------	----	-----

Sterowanie silnikiem jednofazowym	Znamionowy prąd roboczy DC-1 30 V	A	10
-----------------------------------	-----------------------------------	---	----

Minimalne obciążenie przełączane	V / mA	5 / 100
----------------------------------	--------	---------

Impedancja zestyku	mΩ	100
--------------------	----	-----

Materiał styków	Ag/Ni
-----------------	-------

Czas działania

Zamykanie	ms	<30
-----------	----	-----

Otwieranie	ms	<30
------------	----	-----

Trwałość

mechaniczna	cycles	5000000
-------------	--------	---------

elektryczna AC1	cycles	100000
-----------------	--------	--------

Charakterystyka cewki

Średni pobór cewki AC przy 20°C	VA	3
---------------------------------	----	---

Średni pobór cewki DC przy 20°C	W	1.5
---------------------------------	---	-----

Zakres pracy	Zamykanie	% U_n	75...110
	Otwieranie	% U_n	10...30
		cycles/h	3600

Maksymalna częstotaść łączy	cycles/h	3600
-----------------------------	----------	------

Właściwości mechaniczne

Maksymalny moment dokręcania zacisków gniazda	Nm	0.6
---	----	-----

Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkrętak: krzyżak/płaski)	PH1 / 4.5mm
--	-------------

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil			
		min.		20
		maks.		14
	IEC			
		min.	mm ²	0.5

	maks.	mm ²	2.5
Pozycja montażowa	normalna	Dowolna	
Montaż		Na szynie DIN 35 mm lub za pomocą śrub	


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-40
		maks.	°C	+55
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+70


Inne właściwości

Wskaźnik	Tak
Sygnalizator mechaniczny położenia styków	Tak
Przycisk mechaniczny testu	Tak

Wymiary

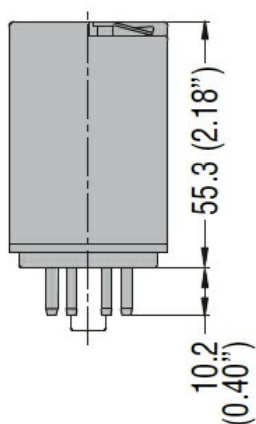

Schemat połączeń elektrycznych

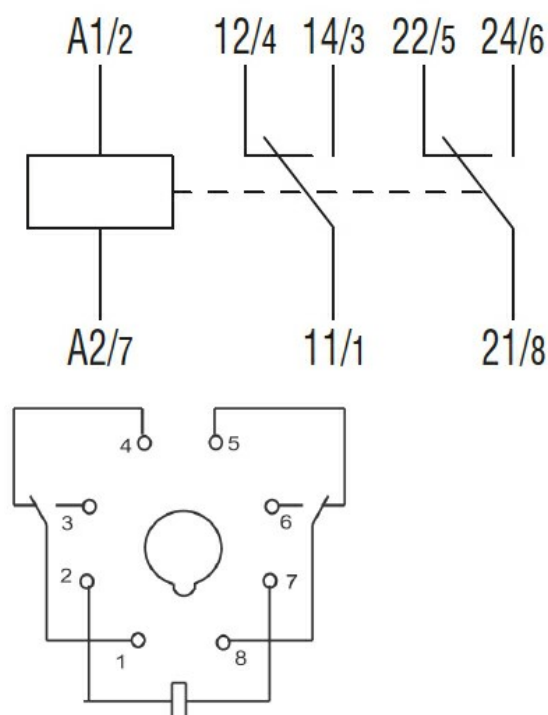

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61810

Certyfikaty

CSA

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001437 -
Przełącznik
przełączający