

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ przekładnika prądowego

Przekładniki
prądowe
DM2T0150
Rdzeń stały

Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I_{pn} (/5)	A	150
Częstotliwość robocza	min. maks.	Hz Hz

	min.	Hz	50
	maks.	Hz	60

Prąd strony wtórnej	A	5
---------------------	---	---

Przebieżenie wytrzymałowe I_{pn}	%	120
------------------------------------	---	-----

Obciążenie	Kl. obciążenia 1	VA	1.5
------------	------------------	----	-----

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	720
---	---	-----

Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I_{th} wg IEC	I_{th} for s	40...60
--	----------------	---------

Znamionowy prąd dynamiczny I_{dyn} wg IEC	I_{th} for s	2.5
---	----------------	-----

Typ suchej izolacji		Klasa E
---------------------	--	---------

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków		Faston
--------------	--	--------

Montaż		Na szynie DIN lub śrubami
--------	--	---------------------------

Masa	g	130
------	---	-----

Warunki otoczenia


Temperatura	Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +50
-------------	-------------------	---------------	----------	------------

	Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +80
--	-------------------------	---------------	----------	------------

Wilgotność względna	%	90
---------------------	---	----

Stopień ochrony		IP30
-----------------	--	------

Wymiary

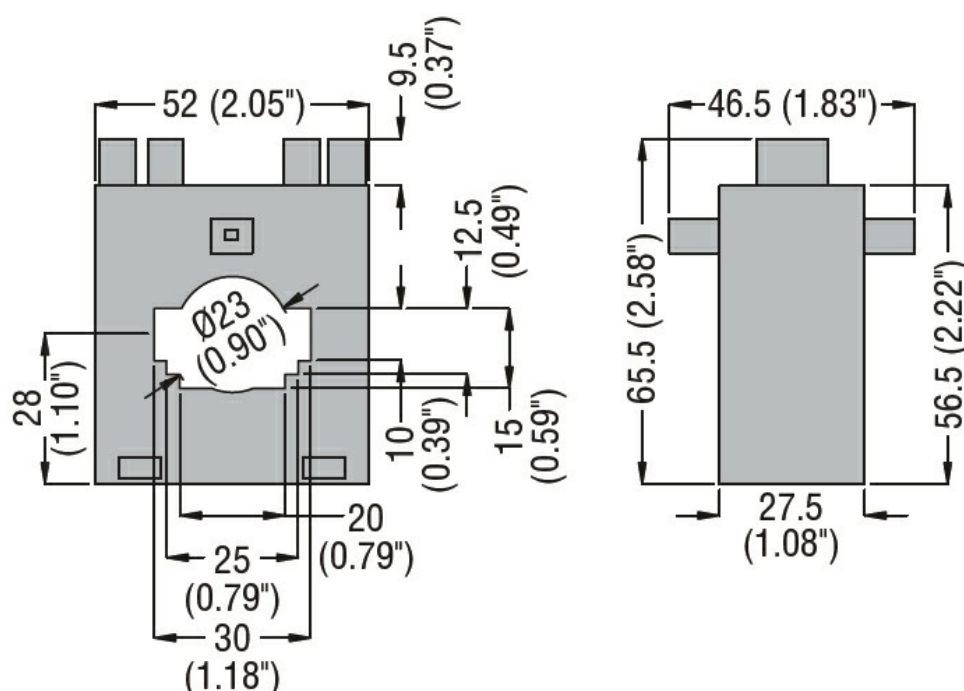

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Zgodność

EAC

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC