



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ przekładnika prądowego

Przekładniki
prądowe
DM3T0250
Rdzeń stały

Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I_{pn} (/5)	A	250
Częstotliwość robocza		

min.	Hz	50
maks.	Hz	60

Prąd strony wtórnej	A	5
---------------------	---	---

Przebieżenie wytrzymałowe I_{pn}	%	120
------------------------------------	---	-----

Obciążenie		
	Kl. obciążenia 1	VA 5

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	720
---	---	-----

Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I_{th} wg IEC	I_{th} for s	40...60
--	----------------	---------

Znamionowy prąd dynamiczny I_{dyn} wg IEC	I_{th} for s	2.5
---	----------------	-----

Typ suchej izolacji		Klasa E
---------------------	--	---------

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków		Faston
--------------	--	--------

Montaż		Na szynie DIN lub śrubami
--------	--	---------------------------

Masa	g	260
------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura		
Temperatura pracy		
	min.	°C -25
	maks.	°C +50


Temperatura składowania		
	min.	°C -40
	maks.	°C +80

Wilgotność względna	%	90
---------------------	---	----

Stopień ochrony		IP30
-----------------	--	------

Wymiary

Technical drawing of the DM31... machine head. The drawing shows a side view of the machine head with various dimensions. The main body is 71 (2.79") wide. The top section is 9.5 (0.37") high. The central section is 36.5 (1.44") high. The bottom section is 40 (1.57") high. The central section has a circular opening with a diameter of Ø30 (1.18"). The bottom section has a central opening with a diameter of 25 (0.98"). The overall height of the machine head is 40 (1.57").

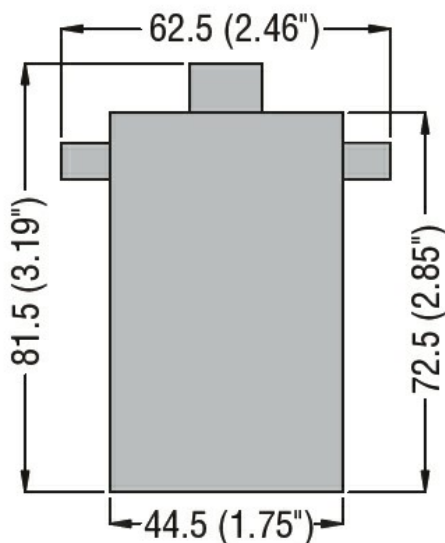

Certyfikaty

IEC/EN/BS 61869-2

Zgodność

EAC

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC