




Przeznaczenie produktu		Przekładniki prądowe	
Seria produktu		DM2TMA0500	
Typ przekładnika prądowego		Rdzeń otwierany	
Wejścia prądowe			
Prąd pierwotny I _{pn} (/5)		A	500
Częstotliwość robocza		min.	Hz
		maks.	Hz
Prąd strony wtórnej		A	5
Przeciążenie wytrzymywane I _{pn}		%	120
Obciążenie		Kl. obciążenia 0,5	VA
		Kl. obciążenia 1	VA
Izolacja			
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN		V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I _{th} wg IEC		I _{th} for s	40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I _{dyn} wg IEC		I _{th} for s	2.5
Typ suchej izolacji		Klasa E	
Właściwości mechaniczne			
Typ zacisków		Przewód o długości 2m	
Masa		g	380
Warunki otoczenia			
Temperatura		Temperatura pracy	
		min.	°C
		maks.	°C
Temperatura składowania		min.	°C
		maks.	°C
Wilgotność względna		%	90
Wymiary			

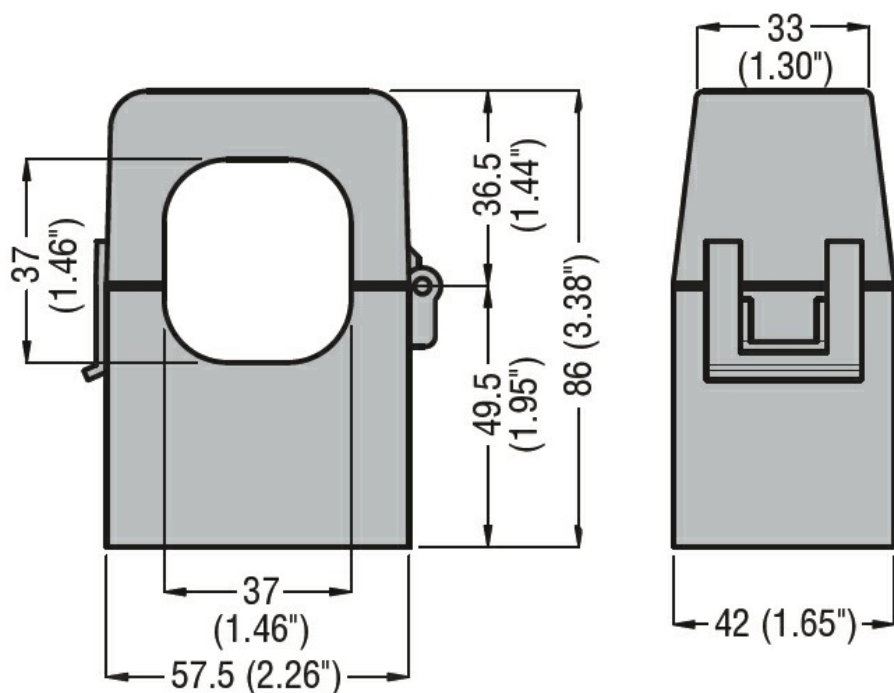

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Zgodność

EAC

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC