




Przeznaczenie produktu				Przełączniki pływakowe do wody pitnej		
Seria produktu				LVFSA1		
Funkcja				Opróżnianie lub napełnianie		
Przeciwwagi						
Przeciwwaga				Zewnętrzny, ze stali nierdzewnej AISI 316 (z przełącznikiem pływakowym)		
Kąt aktywacyjny				30°		
Wyjścia przekaźnikowe						
Liczba przekaźników			Nr.	1		
Układ zestyków			1 zestyk przełączny			
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)			VAC	250		
Klasyfikacja zestyków			AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC			
Podłączenia						
Maksymalna długość kabla			m / ft	3		
Warunki otoczenia						
Temperatura		Temperatura pracy		maks.	°C	+50
		Temperatura składowania		min. maks.	°C	-20 +80
Maksymalne ciśnienie robocze			bar	2		
Maksymalna głębokość instalacji			m	20		
Obudowa						
Materiał przewodu				PVC AD8 3G1 do wody pitnej, certyfikat spełnienia normy sanitarne ACS		
Materiał obudowy pływaka				Polipropylen		
Stopień ochrony według IEC				IP68		
Masa			g	630		
Wymiary						

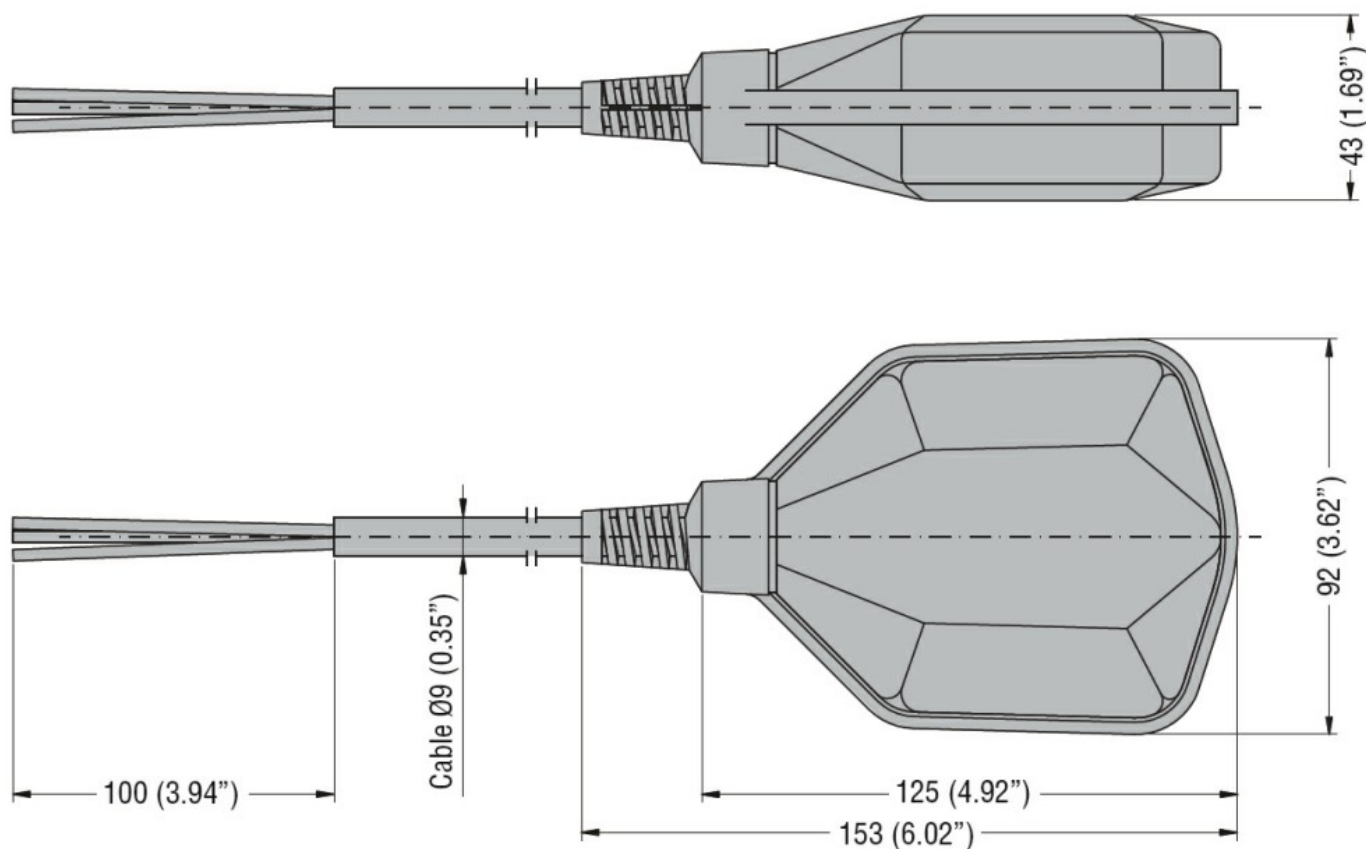

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15.

Certyfikaty

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontroli poziomu
(cieczy)