



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Bezpiecznikowy
rozłącznik
izolacyjny
GE
BS
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	630
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12
Znamionowy prąd roboczy Ie		
AC21A	400 V	A 630
	500 V	A 630
	690 V	A 630
AC22A	400 V	A 630
	500 V	A 630
	690 V	A 630
AC23A	400 V	A 630
	500 V	A 630
	690 V	A 400
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	44
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW 355
	690 V	kW 370
Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)	kA	100
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	4.6
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	6300
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	5100
Trwałość mechaniczna	cycles	5000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba


Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M12

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 45

	maks.	I _{bin}	33
Wymiary mostka łączeniowego maks.			40x6
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

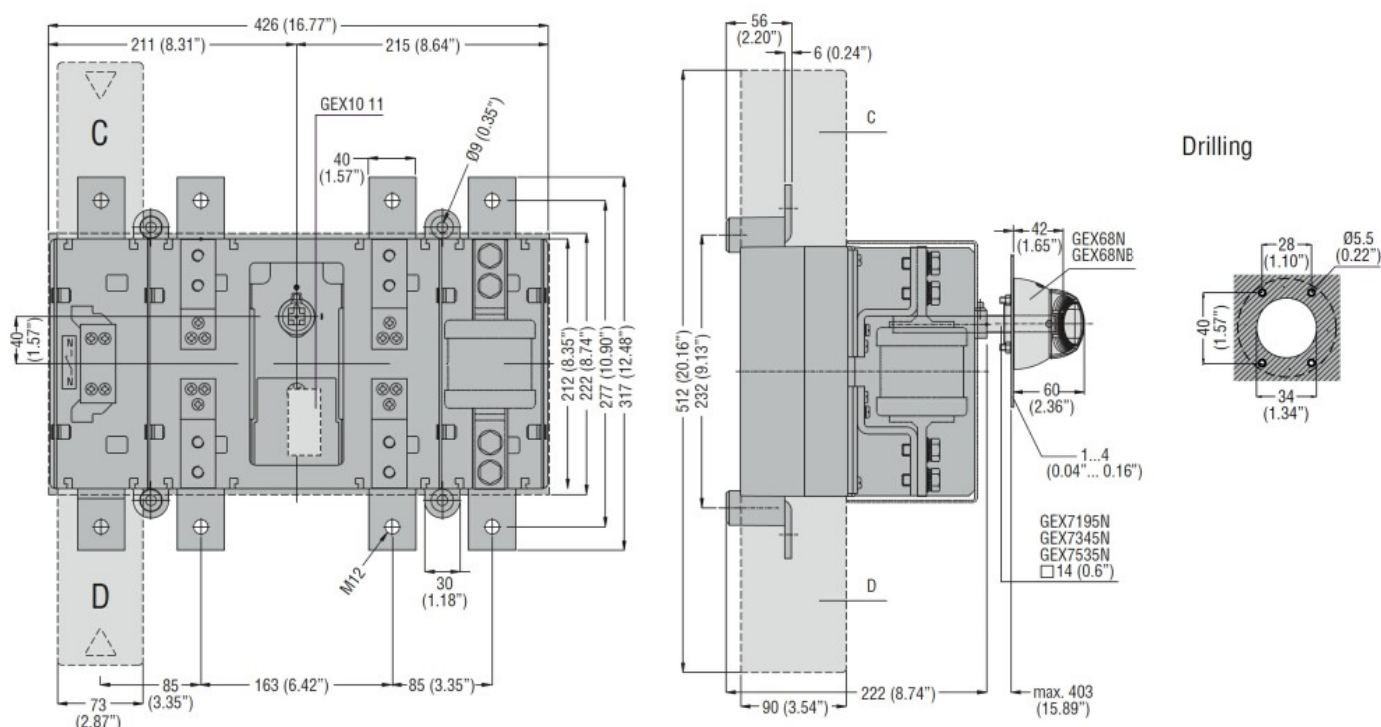


Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny