



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Bezpiecznikowy
rozłącznik
izolacyjny
GE
BS
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	800
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	800
500 V	A	800
690 V	A	630
AC22A		
400 V	A	800
500 V	A	800
690 V	A	630
AC23A		
400 V	A	630
500 V	A	630
690 V	A	400
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	63
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	355
690 V	kW	370
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	4.6
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	6300
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	5100
Trwałość mechaniczna	cycles	5000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna
Śruba

Montaż

Zaciski


Typ zacisków
Zacisk śrubowy

Szyna
4x M8

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 13

	maks.	lbin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			50x6
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

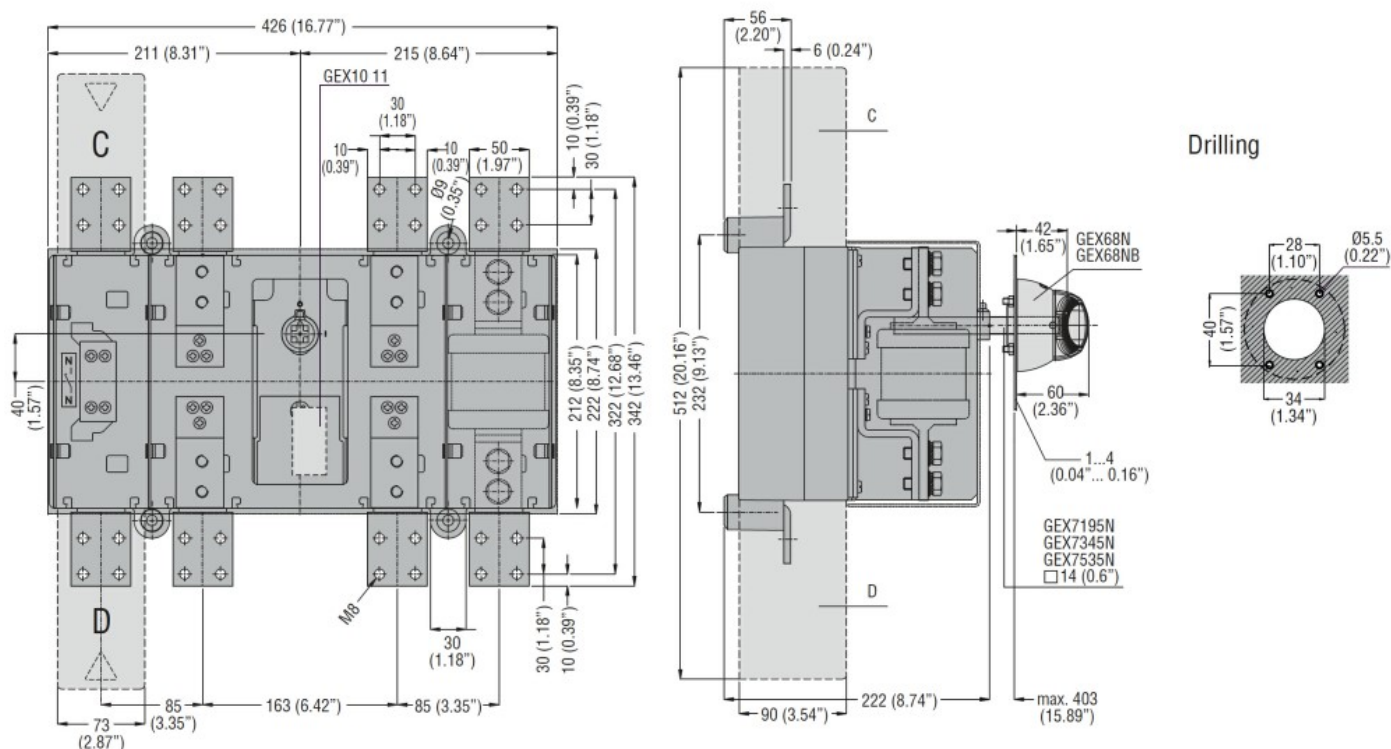


Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny