



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Bezpiecznikowy
rozłącznik
izolacyjny
GE
NH
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	630
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
	400 V	A 630
	500 V	A 630
	690 V	A 630
AC22A		
	400 V	A 630
	500 V	A 630
	690 V	A 630
AC23A		
	400 V	A 630
	500 V	A 630
	690 V	A 400
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	44
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 355
	690 V	kW 370
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	100
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	4.6
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	6300
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	5100
Trwałość mechaniczna	cycles	5000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba


Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M12


Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 45

	maks.	I _{bin}	33
Wymiary mostka łączeniowego maks.			40x6
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

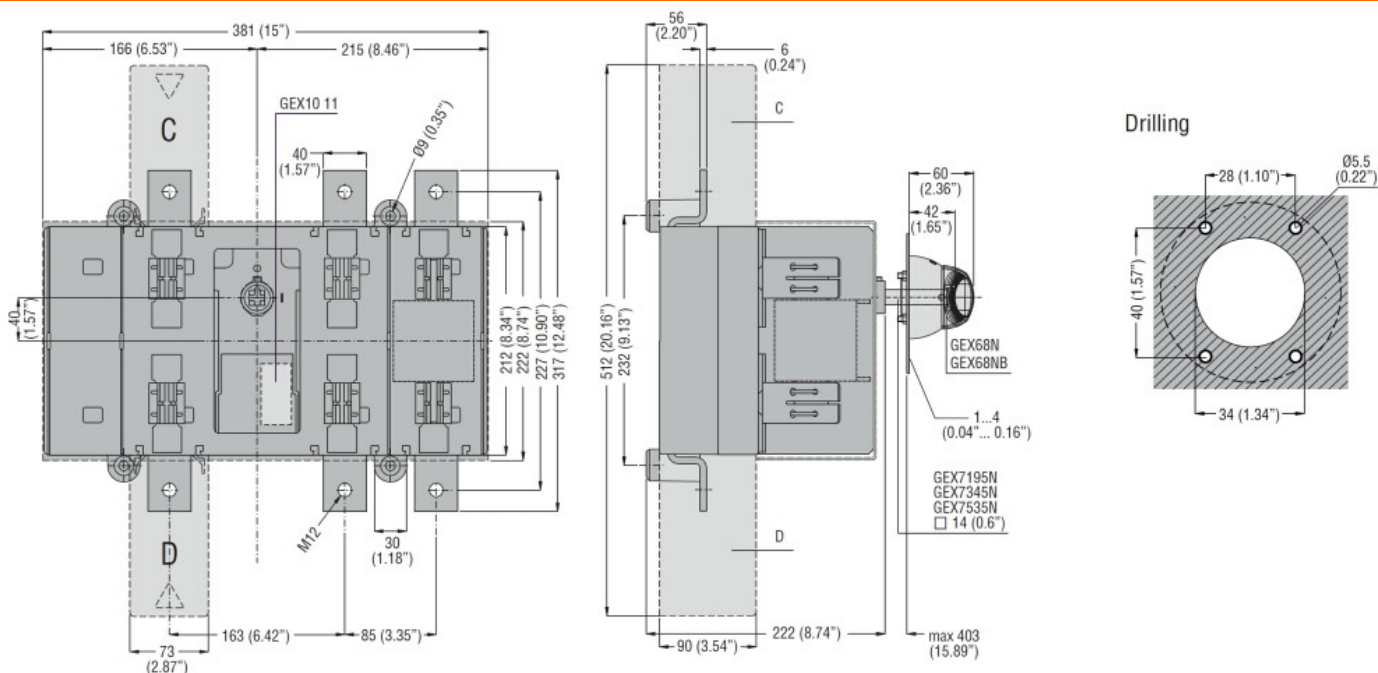

Schemat połączeń elektrycznych

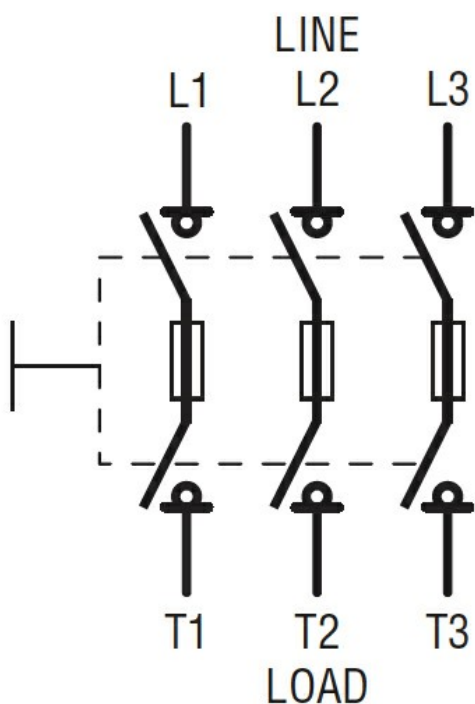

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny