



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Bezpiecznikowy
rozłącznik
izolacyjny
GE
BS
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	315
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
	400 V	A 315
	500 V	A 315
	690 V	A 315
AC22A		
	400 V	A 315
	500 V	A 315
	690 V	A 315
AC23A		
	400 V	A 315
	500 V	A 315
	690 V	A 250
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	24
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 185
	690 V	kW 200
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	1.6
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	3150
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	2600
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba


Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M10


Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 24

	maks.	lbin	18
Wymiary mostka łączeniowego maks.			30x4
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

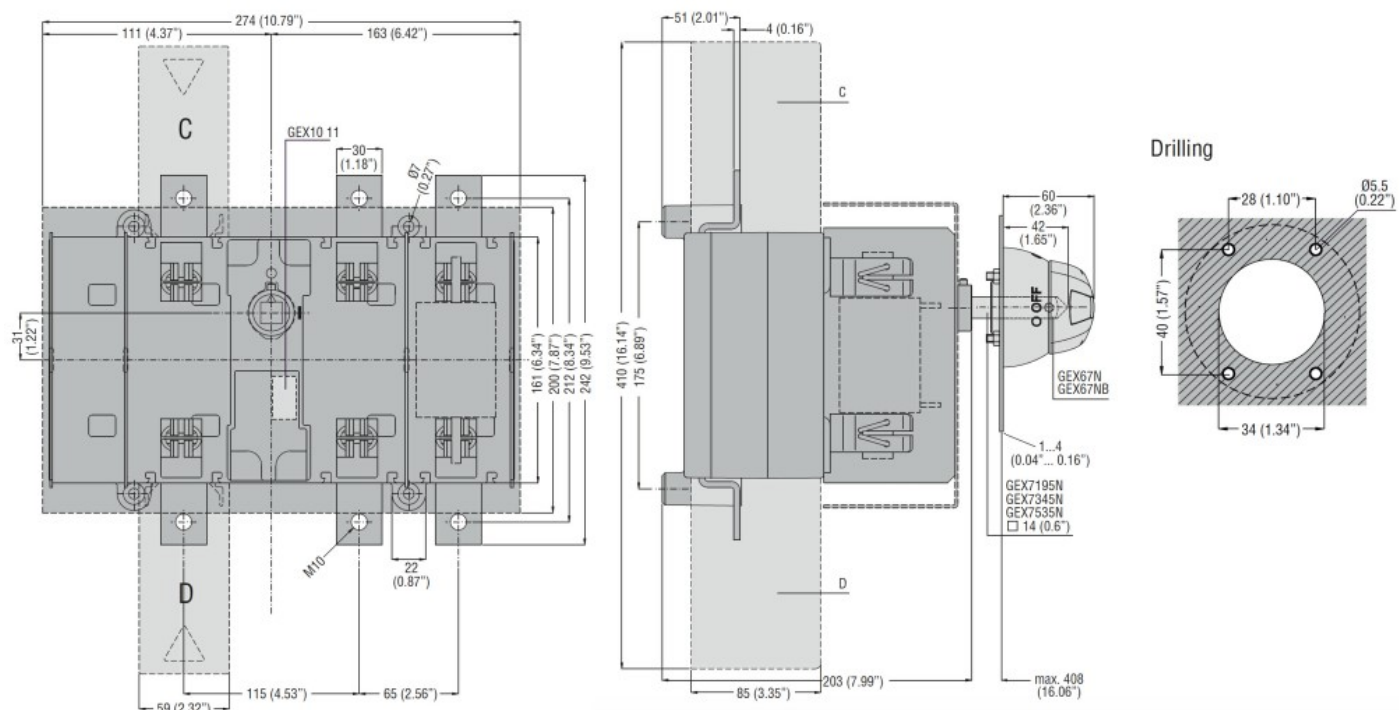

Schemat połączeń elektrycznych

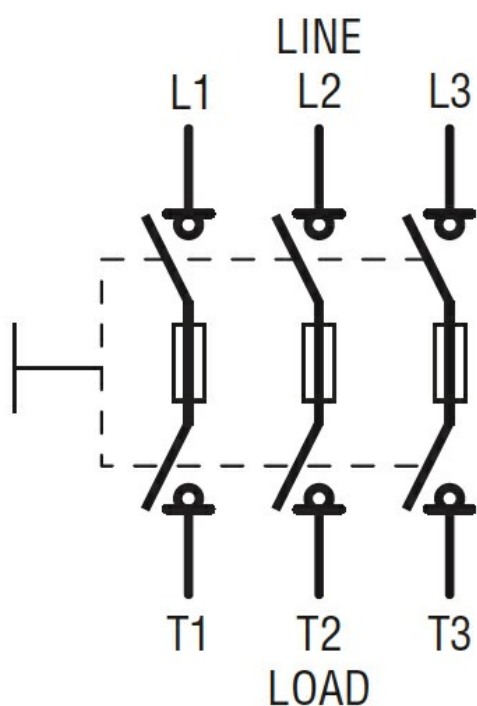

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny